


BNC直角90度弯公 转 N公 经济型低损电缆组件, RCMV503-BMWNM-L  
DC-3GHz, 配接RCMV503电缆, 线径5mm, 经济型

结构示意图（单位：mm）

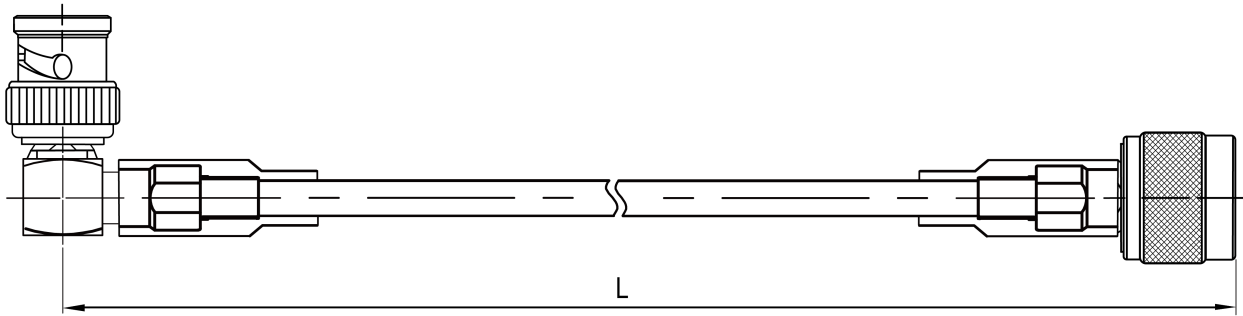

电气与环境性能


|          |                  |
|----------|------------------|
| 频率及阻抗    | DC-3GHz, 50 Ohms |
| CW功率@25℃ | 0W @3GHz         |
| 损耗@长1米   | dB Max @3GHz     |
| 电压驻波比    | 1.2 Max          |
| 电容值      | 100 pF/m         |
| 传播速率     | 66%              |
| 介质耐压     | 1500V@DC         |
| 工作温度     | -20~+80℃         |

产品和材料信息

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 产品型号   | RCMV503-BMWNM-L     |
| 产品类型   | 经济型低损电缆组件, 经济型      |
| 电缆规格   | RCMV503             |
| 接头类型   | BNC公 转 N公           |
| 连接器主体  | Nickel plated brass |
| 连接器内导体 | Gold plated brass   |
| 安装弯曲半径 | N/A                 |
| 重复弯曲半径 | 25.00mm             |

选型建议：标称功率和损耗@25℃，请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况，使用RFTOP电缆组件在线选型工具选择。

RCMV503 结构特性



| 结构     | 材料    | 外径(mm) |
|--------|-------|--------|
| 1.中心导体 | 裸铜线   | 0.90   |
| 2.电介质  | 聚乙烯   | 2.95   |
| 3.内屏蔽层 | 铝箔纵包  | 3.10   |
| 4.外屏蔽层 | 裸铜丝编织 | 4.25   |
| 5.电缆护套 | 黑色PVC | 5.00   |

产品选型表及损耗指标@25℃，可定制

| RFTOP P/N          | 3GHz | 3GHz | 3GHz |
|--------------------|------|------|------|
| RCMV503-BMWNM-300  | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| RCMV503-BMWNM-600  | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| RCMV503-BMWNM-1M   | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| RCMV503-BMWNM-1.5M | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
| RCMV503-BMWNM-2M   | 0 dB | 0 dB | 0 dB |

定制服务：连接器/长度/相位及更优电性能等，欢迎使用智能计算器



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

