


N直角90度弯公 转 SMA直角90度弯公 经济型低损电缆组件, RCMV503-NMWSMW-L

DC-3GHz, 配接RCMV503电缆, 线径5mm, 经济型

结构示意图 (单位: mm)

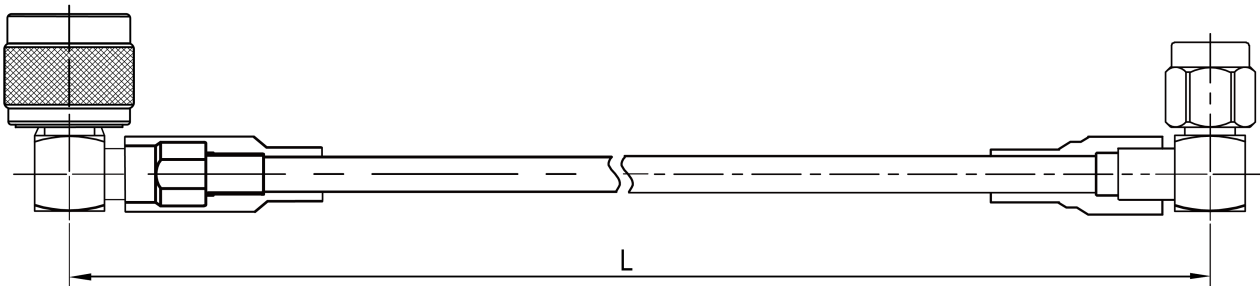

电气与环境性能


频率及阻抗	DC-3GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	0W @3GHz
损耗@长1米	dB Max @3GHz
电压驻波比	1.3 Max
电容值	100 pF/m
传播速率	66%
介质耐压	1500V@DC
工作温度	-20~+80°C

产品和材料信息

产品型号	RCMV503-NMWSMW-L
产品类型	经济型低损电缆组件, 经济型
电缆规格	RCMV503
接头类型	N公 转 SMA公
连接器主体	Nickel plated brass & Gold plated brass
连接器内导体	Gold plated brass
安装弯曲半径	N/A
重复弯曲半径	25.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCMV503 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	裸铜线	0.90
2.电介质	聚乙烯	2.95
3.内屏蔽层	铝箔纵包	3.10
4.外屏蔽层	裸铜丝编织	4.25
5.电缆护套	黑色PVC	5.00

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	3GHz	3GHz
RCMV503-NMWSMW-1M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMV503-NMWSMW-1.5M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMV503-NMWSMW-2M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMV503-NMWSMW-3M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMV503-NMWSMW-5M	0 dB	0 dB	0 dB

定制服务: 连接器/长度/相位及更优电性能等, 欢迎使用[智能计算器](#)



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

