




L29(DIN 7/16)直角90度弯公转 4.3-10公 经济型低损电缆组件, RCMV507S-DMW4310M-L

DC-3GHz, 配接RCMV507S电缆, 线径10.4mm, 精密型

结构示意图 (单位: mm)

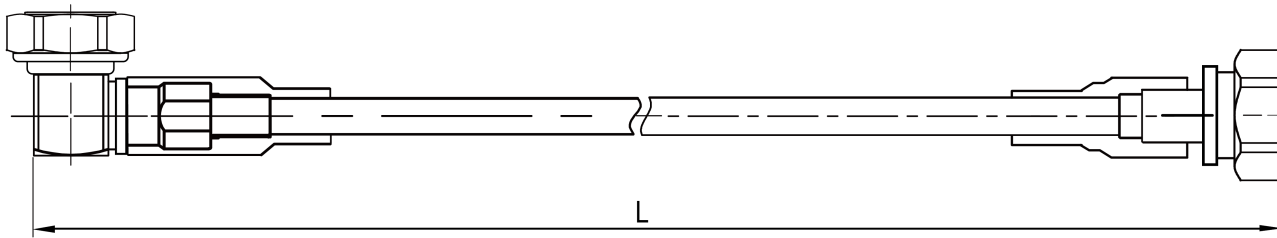

电气与环境性能

频率及阻抗	DC-3GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	0W @3GHz
损耗@长1米	dB Max @3GHz
电压驻波比	1.3 Max
电容值	100 pF/m
传播速率	66%
介质耐压	1500V@DC
工作温度	-20~+80°C

产品和材料信息

产品型号	RCMV507S-DMW4310M-L
产品类型	经济型低损电缆组件, 精密型
电缆规格	RCMV507S
接头类型	L29(DIN 7/16)公转 4.3-10公
连接器主体	Ternary alloy plated brass
连接器内导体	BeCu/Brass, Silver plating
安装弯曲半径	N/A
重复弯曲半径	100.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCMV507S 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	绞合裸铜线	2.25
2.电介质	聚乙烯	7.25
3.外屏蔽层	裸铜丝编织	10.30
4.电缆护套	黑色PVC	10.40

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	3GHz	3GHz
RCMV507S-DMW4310M-1.2M	0 dB	0 dB	0 dB

定制服务: 连接器/长度/相位及更优电性能等, 欢迎使用[智能计算器](#)



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





L29公转4.3-10公经济型低损电缆组件, RCMV507S-DMW4310M-L
DC-3GHz, 配接RCMV507S电缆, 线径10.4mm, 精密型

典型实测曲线

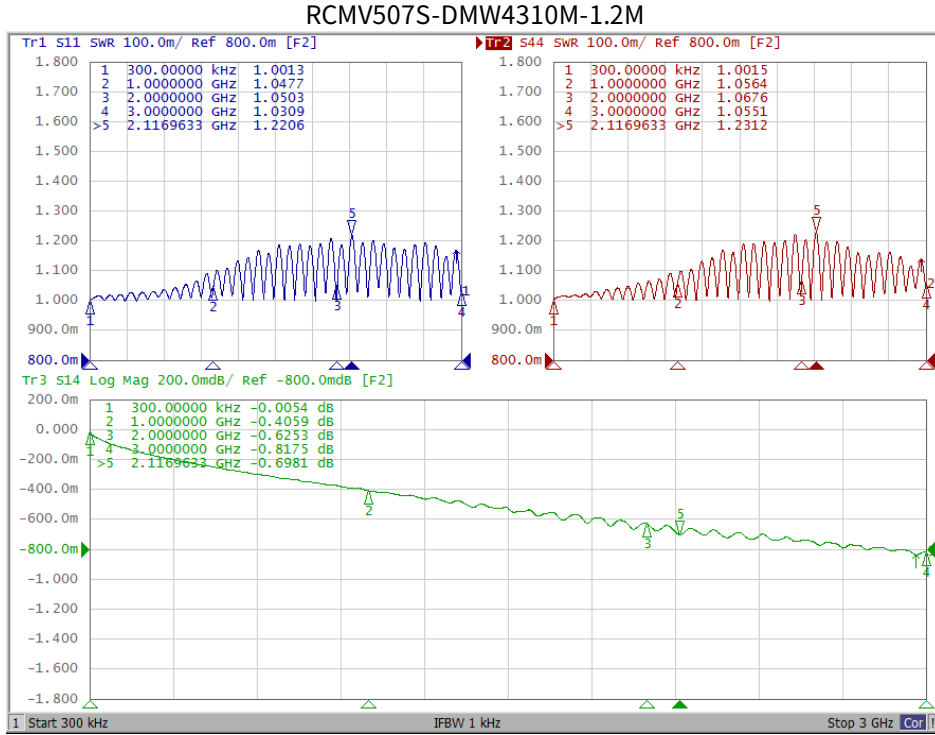

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

