


N公 转 N公 经济型低损电缆组件, RCMV509S-NMNM-L DC-3GHz, 配接RCMV509S电缆, 线径12.2mm, 经济型, 超柔

结构示意图 (单位: mm)

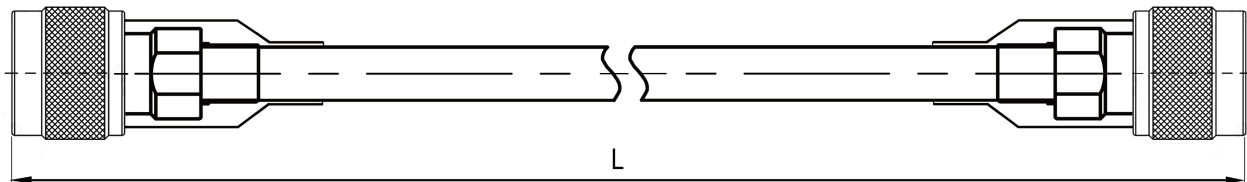

电气与环境性能

频率及阻抗	DC-3GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	175.7W @3GHz
损耗@长1米	0.82 dB Max @3GHz
电压驻波比	1.25 Max
电容值	100 pF/m
传播速率	66%
介质耐压	1500V@DC
工作温度	-20~+80°C

产品和材料信息

产品型号	RCMV509S-NMNM-L
产品类型	经济型低损电缆组件, 经济型, 超柔
电缆规格	RCMV509S
接头类型	N公 转 N公
连接器主体	Nickel plated brass
连接器内导体	Gold plated brass
安装弯曲半径	N/A
重复弯曲半径	120.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCMV509S 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	绞合裸铜线	2.85
2.电介质	聚乙烯	9.00
3.外屏蔽层	裸铜丝编织	11.02
4.电缆护套	黑色PVC	12.20

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	3GHz	3GHz
RCMV509S-NMNM-1M	0.82 dB	0.82 dB	0.82 dB
RCMV509S-NMNM-1.5M	1.08 dB	1.08 dB	1.08 dB
RCMV509S-NMNM-1.7M	1.18 dB	1.18 dB	1.18 dB
RCMV509S-NMNM-2M	1.34 dB	1.34 dB	1.34 dB
RCMV509S-NMNM-2.5M	1.60 dB	1.60 dB	1.60 dB
RCMV509S-NMNM-3M	1.86 dB	1.86 dB	1.86 dB
RCMV509S-NMNM-5M	2.90 dB	2.90 dB	2.90 dB
定制服务: 连接器/长度/相位及更优电性能等, 欢迎使用 智能计算器			



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

