


L29(DIN 7/16)直角90度弯公 转 4.3-10公 经济型低损电缆组件, RCMY509-DMW4310M-L

DC-6GHz, 配接RCMY509电缆, 线径13.3mm, 经济型, 低互调

结构示意图 (单位: mm)

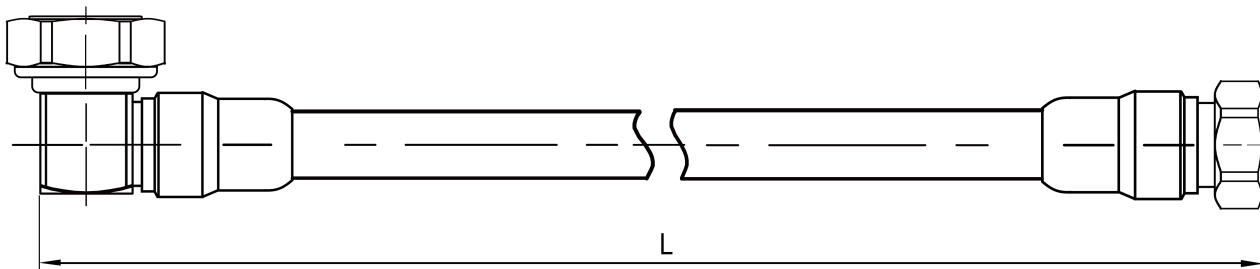

电气与环境性能

频率及阻抗	DC-6GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	0W @6GHz
损耗@长1米	dB Max @6GHz
电压驻波比	1.2 Max (2.7-6GHz); 1.13 max (DC-2.7GHz)
电容值	80 pF/m
传播速率	83%
屏蔽效率	120dB Min
介质耐压	1000V@DC
工作温度	-45~+85°C

产品和材料信息

产品型号	RCMY509-DMW4310M-L
产品类型	经济型低损电缆组件, 经济型, 低互调
电缆规格	RCMY509
接头类型	L29(DIN 7/16)公 转 4.3-10公
连接器主体	Nickel plated brass & Ternary alloy plated brass
连接器内导体	Silver plated brass
安装弯曲半径	50.00mm
重复弯曲半径	125.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具](#)选择。

RCMY509 结构特性



结构	材料	外径 (mm)
1.中心导体	铜包铝线	3.60
2.电介质	发泡聚乙烯	8.80
3.外屏蔽层	螺旋波纹铜管	12.10
4.电缆护套	黑色低烟无卤阻燃 PE	13.30

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	4GHz	6GHz
RCMY509-DMW4310M-1M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMY509-DMW4310M-1.5M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMY509-DMW4310M-2M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMY509-DMW4310M-3M	0 dB	0 dB	0 dB
RCMY509-DMW4310M-5M	0 dB	0 dB	0 dB

定制服务: 连接器/长度/相位及更优电性能等, 欢迎使用[智能计算器](#)



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

