




1.0mm公转1.0mm公 高性能铠装测试电缆组件, RCP400-WMWM-L DC-110GHz, 配接RCT200电缆/RCP400铠甲, 线径4mm, 精密型, 带铠甲

结构示意图 (单位: mm)

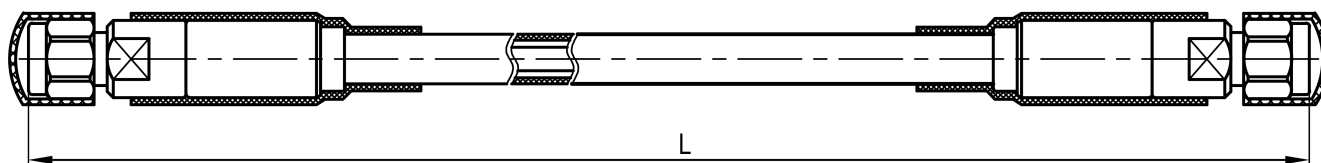

电气与环境性能


频率及阻抗	DC-110GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	W @110GHz, W @6GHz
损耗@长1米	dB Max @110GHz
电压驻波比	1.5 Max
传播速率	76%
屏蔽效率	90dB Min
幅度稳定性	±0.15dB Max
机械相位	±9°
工作温度	-55~+125°C

产品和材料信息

产品型号	RCP400-WMWM-L
产品类型	高性能铠装测试电缆组件, 精密型, 带铠甲
电缆规格	RCT200/RCP400
接头类型	1.0mm公转1.0mm公
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	10.00mm
重复弯曲半径	20.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用RFTOP电缆组件在线选型工具选择。

RCT200/RCP400 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	单芯镀银铜线	0.30
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	0.92
3.内屏蔽层	镀银铜带编织	1.05
4.中间层	低密度聚四氟乙烯	1.30
5.外屏蔽层	镀银铜丝编织	1.50
6.电缆护套	黄色FEP	2.00
7.铠甲弹簧	不锈钢带	2.80
8.编织层	镀锡铜丝	3.15
9.稳定层	聚四氟乙烯	3.45
10.铠甲护套	紫黑色PTFE	4.10

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	56GHz	110GHz
RCP400-WMWM-200	dB	dB	dB
RCP400-WMWM-300	dB	dB	dB
RCP400-WMWM-400	dB	dB	dB
RCP400-WMWM-500	dB	dB	dB
RCP400-WMWM-600	dB	dB	dB
RCP400-WMWM-1M	dB	dB	dB

定制服务: 包括接头、长度、相位匹配/追踪、时延及更优电性能。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询







1.0mm公 转 1.0mm公 高性能铠装测试电缆组件, RCP400-WMWM-L DC-110GHz, 配接RCT200电缆/RCP400铠甲, 线径4mm, 精密型, 带铠甲

典型实测曲线

RCP400-WMWM-200

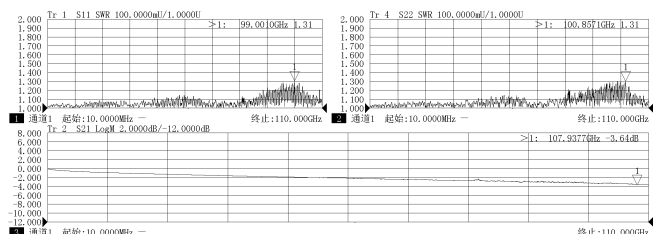

RCP400-WMWM-500

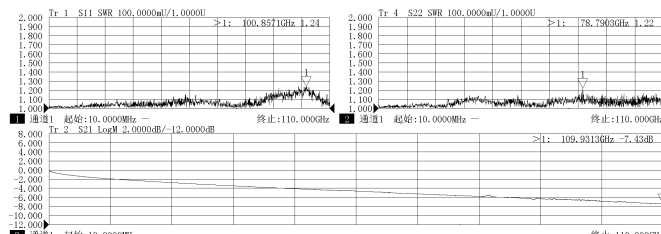

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

