




1.0mm公 转 1.0mm公 高性能铠装电缆组件, RCP400B-WMWM-L

DC-110GHz, 配接RCA146电缆/RCP400B铠甲, 线径4mm, 精密型, 带铠甲

结构示意图 (单位: mm)

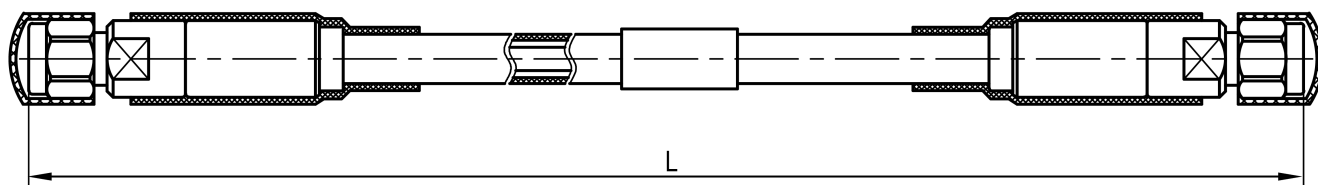

电气与环境性能


频率及阻抗	DC-110GHz, 50 Ohms
CW功率@25°C	2.1W @110GHz
损耗@长1米	15.2 dB Max @110GHz
电压驻波比	1.4 Max
传播速率	80%
屏蔽效率	90dB Min
介质耐压	200V@DC
工作温度	-40~+125°C

产品和材料信息

产品型号	RCP400B-WMWM-L
产品类型	高性能铠装电缆组件, 精密型, 带铠甲
电缆规格	RCA146/RCP400B
接头类型	1.0mm公 转 1.0mm公
连接器主体	Passivated stainless steel
连接器内导体	Gold plated beryllium copper
安装弯曲半径	11.00mm
重复弯曲半径	33.00mm

选型建议: 标称功率和损耗@25°C, 请根据实际使用功率、损耗要求、应用场合及安装环境等情况, 使用[RFTOP电缆组件在线选型工具选择](#)。

RCA146/RCP400B 结构特性



结构	材料	外径(mm)
1.中心导体	镀银铜包钢线	0.29
2.电介质	低密度聚四氟乙烯	0.84
3.内屏蔽层	镀银铜带绕包	1.00
4.外屏蔽层	镀银铜丝编织	1.24
5.电缆护套	淡紫色FEP	1.46
6.铠甲弹簧	不锈钢带	2.80
7.编织层	镀银铜丝编织	3.10
8.稳定层	防水胶	3.30
9.铠甲护套	黑红色PTFE	4.00

产品选型表及损耗指标@25°C, 可定制

RFTOP P/N	3GHz	56GHz	110GHz
RCP400B-WMWM-150	1.44 dB	2.60 dB	3.21 dB
RCP400B-WMWM-200	1.55 dB	3.09 dB	3.92 dB
RCP400B-WMWM-250	1.66 dB	3.59 dB	4.62 dB
RCP400B-WMWM-300	1.77 dB	4.09 dB	5.33 dB
RCP400B-WMWM-350	1.88 dB	4.59 dB	6.03 dB
RCP400B-WMWM-400	2.00 dB	5.09 dB	6.74 dB
RCP400B-WMWM-450	2.11 dB	5.59 dB	7.44 dB
RCP400B-WMWM-500	2.22 dB	6.09 dB	8.15 dB

定制服务: 包括接头、长度、相位匹配/追踪、时延及更优电性能。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询






1.0mm公转1.0mm公 高性能铠装电缆组件, **RCP400B-WMWM-L**
DC-110GHz, 配接RCA146电缆/RCP400B铠甲, 线径4mm, 精密型, 带铠甲

典型实测曲线

RCP400B-WMWM-1M

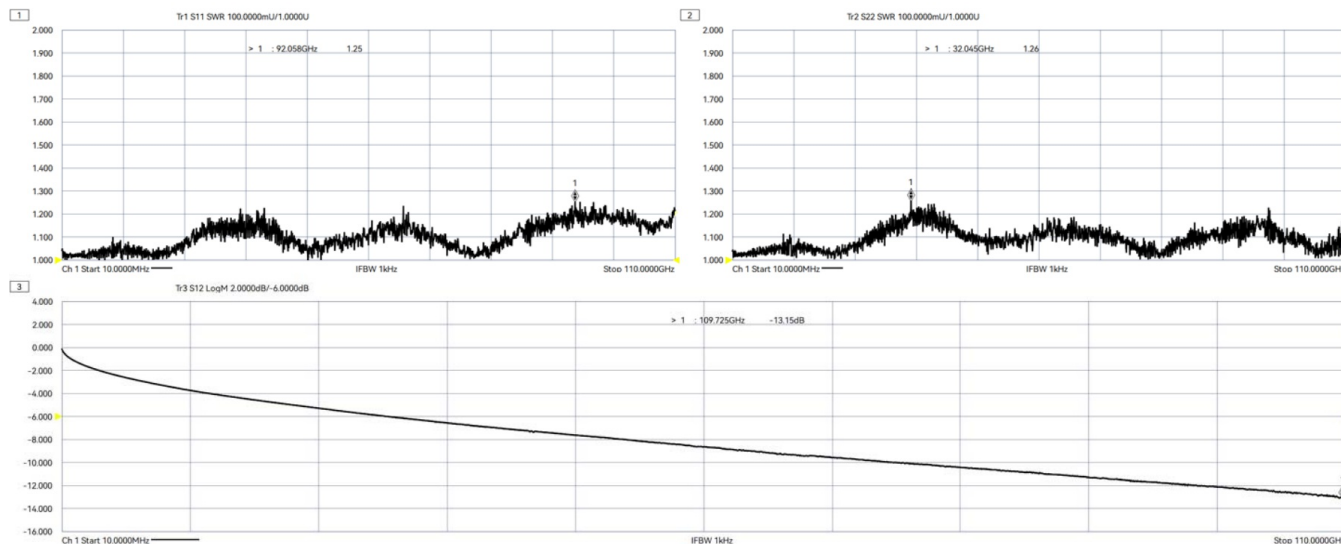

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

