




BNC母头穿墙金属穿墙连接器, RC04BF-MYD01 DC-4GHz, 长度38mm, 安装孔尺寸10.4(φ)

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

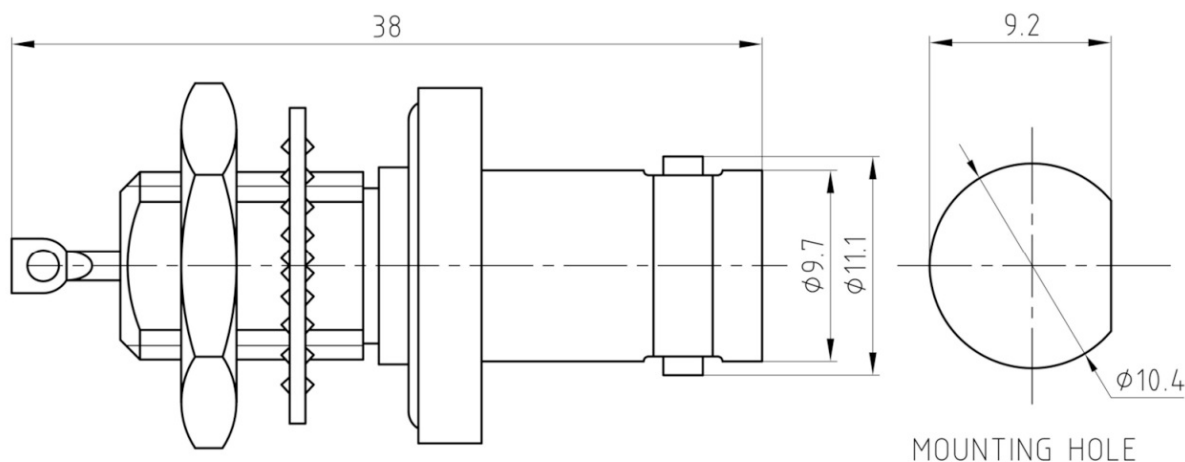

电气与环境性能

频率范围	DC-4GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.3 max	介质耐压	-
耐久性	> 500 次	工作温度	-50°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC04BF-MYD01, 精密型, 气密型	接头类型	BNC 母头
外形结构	Straight, Bulkhead	安装方式	Solder
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	-
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	38(L)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





BNC母头穿墙金属穿墙连接器, **RC04BF-MYD01**
DC-4GHz, 长度38mm, 安装孔尺寸10.4(ϕ)



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

