


BMA母双孔法兰介质穿墙连接器, RC05BAFS-PF2D127

DC-5GHz, 安装孔距14.2mm, 尾针直径1.27mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

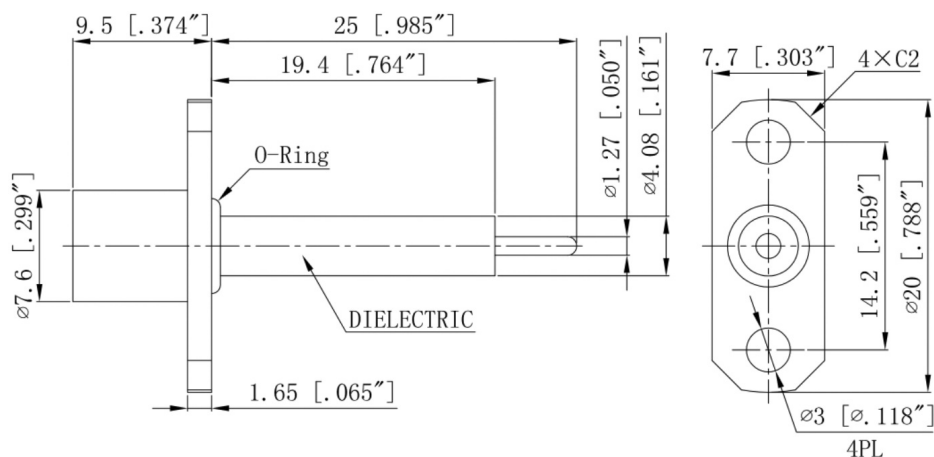

电气与环境性能

频率范围	DC-5GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.1 Max	介质耐压	1000 V
耐久性	> 500 次	工作温度	-65°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC05BAFS-PF2D127, 带密封圈	接头类型	BMA 母
外形结构	Straight, 2 hole flange	安装方式	Solder
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	34.5(L)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

