


BNC公头电缆连接器, RC06BMB-B3A DC-6GHz

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

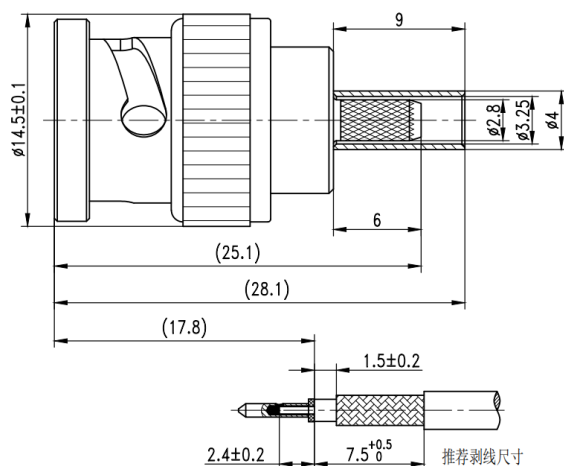

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 max	介质耐压	500 V
耐久性	> 500 次	工作温度	-55℃ ~ +165℃

产品和材料信息

产品型号	RC06BMB-B3A , 精密型	接头类型	BNC 公头
外形结构	Straight	安装方式	Solder
适配电缆	RG-174、RG316系列		
连接器主体	Nickel plated brass/Ternary alloy plated brass	绝缘支撑	PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper/Gold plated brass		
外形尺寸	25.1(L)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫码
在线咨询

