


SMP(GPO)公头90度直弯插孔焊接PCB连接器, RC06PMW-STH073-GBA
DC-6GHz, 安装孔距2.54mm, 尾针直径0.73mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

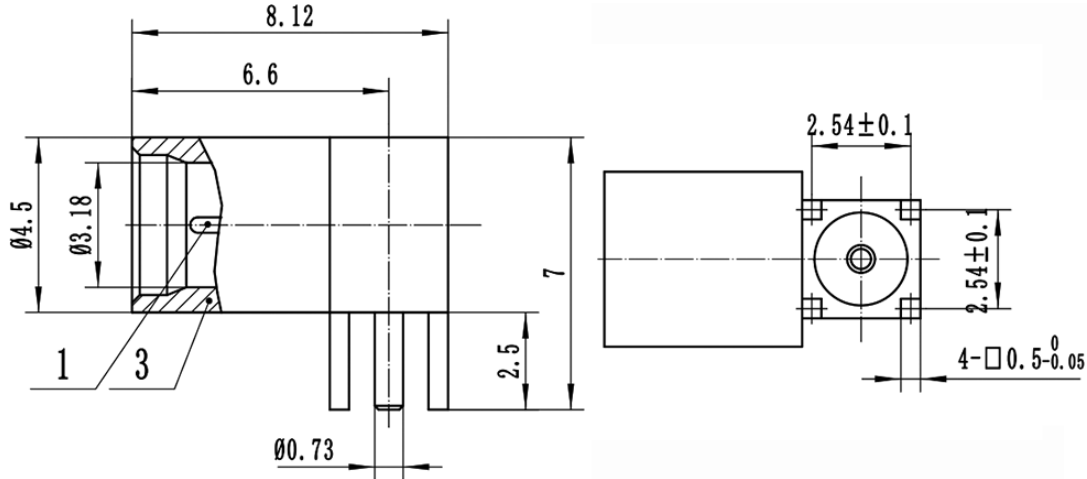

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz
特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.3 max
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ
介质耐压	500 V
耐久性	> 500 次
工作温度	-55°C ~ +155°C

产品和材料信息

产品型号	RC06PMW-STH073-GBA
产品类型	SMP(GPO)公头, 90度直弯插孔焊接PCB连接器
外形结构	Right Angle
安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass
内导体	Gold plated Tin bronze
绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	8.12(L)*7(W)*4.5(φ)mm



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

