


1.0mm母2孔法兰毫米波PCB End Launch免焊连接器, RC110F-EL06-023 DC-110GHz, 安装孔距9.5mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

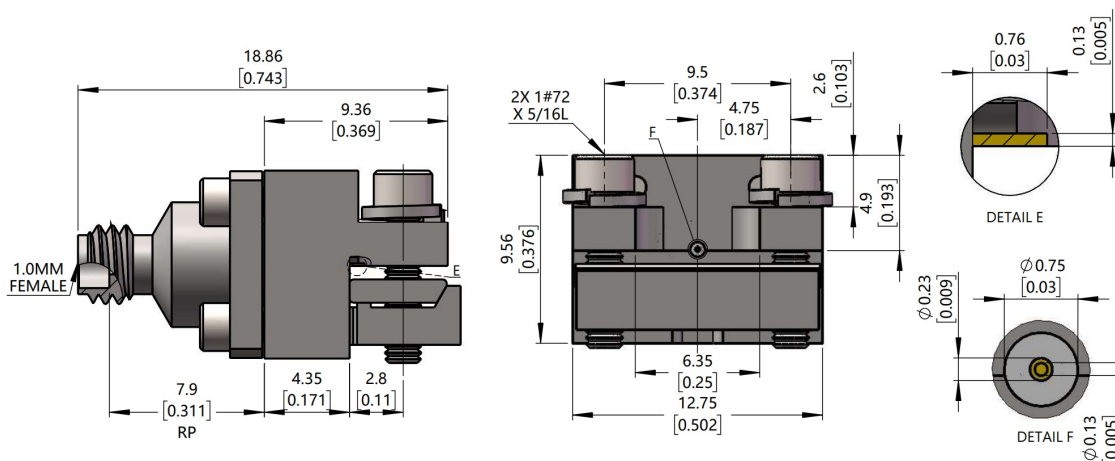

电气与环境性能

频率范围	DC-110GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.6 Max (PCB Test 2.0 Max)	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 200 次	工作温度	-55°C ~ +125°C

产品和材料信息

产品型号	RC110F-EL06-023	接头类型	1.0mm 母
外形结构	Straight , 2 hole flange	安装方式	Clamp
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	18.86(L)*12.75(W)*9.56(W)mm	产品净重	-




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





1.0mm母2孔法兰毫米波PCB End Launch免焊连接器, RC110F-EL06-023
DC-110GHz, 安装孔距9.5mm

典型数据

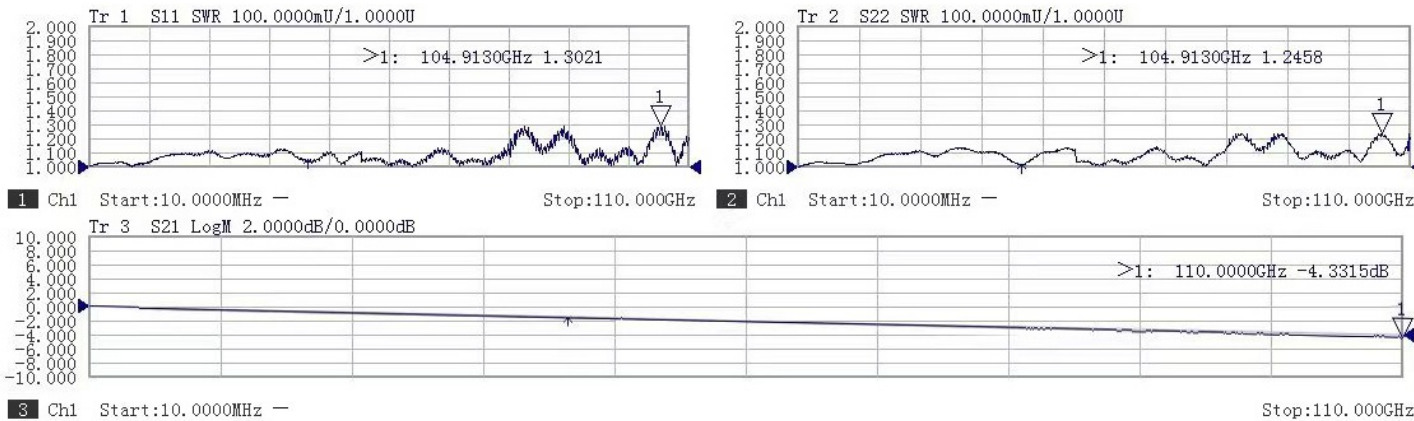

	SweepType	Start (GHz)	Stop (GHz)	Points	IF BW (Hz)	SweepTime (s)	Port1,2Power (dBm)
Ch1	LIN_SWEEP	0.010000000	110.000000000	801	1000	0.849105	0.00,0.00



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

