


# 1.0mm母头毫米波电缆连接器, RC110WF-B160AKJ DC-110GHz

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

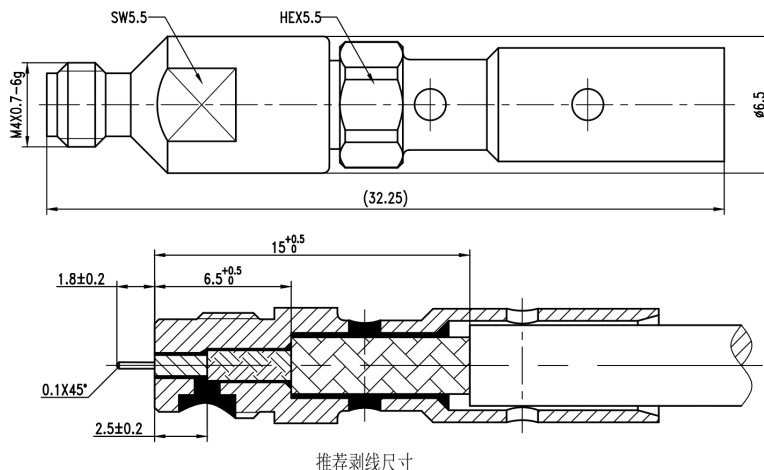

## 电气与环境性能

|       |           |      |                |
|-------|-----------|------|----------------|
| 频率范围  | DC-110GHz | 特性阻抗 | 50 ohm         |
| 电压驻波比 | 1.45 max  | 介质耐压 | 500 V          |
| 耐久性   | > 500 次   | 工作温度 | -55°C ~ +165°C |

## 产品和材料信息

|       |                                                   |      |          |
|-------|---------------------------------------------------|------|----------|
| 产品型号  | RC110WF-B160AKJ, 精密型                              | 接头类型 | 1.0mm 母头 |
| 外形结构  | Straight                                          | 安装方式 | Solder   |
| 适配电缆  | CNC150-KJ系列                                       |      |          |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel 316F/Gold plated brass | 绝缘支撑 | PEI      |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper                      |      |          |
| 外形尺寸  | 32.25(L)mm                                        | 产品净重 | -        |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

