


## N母头4孔法兰直连穿墙连接器, RC18NF-TF4D10-XX DC-18GHz, 安装孔距18.3mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

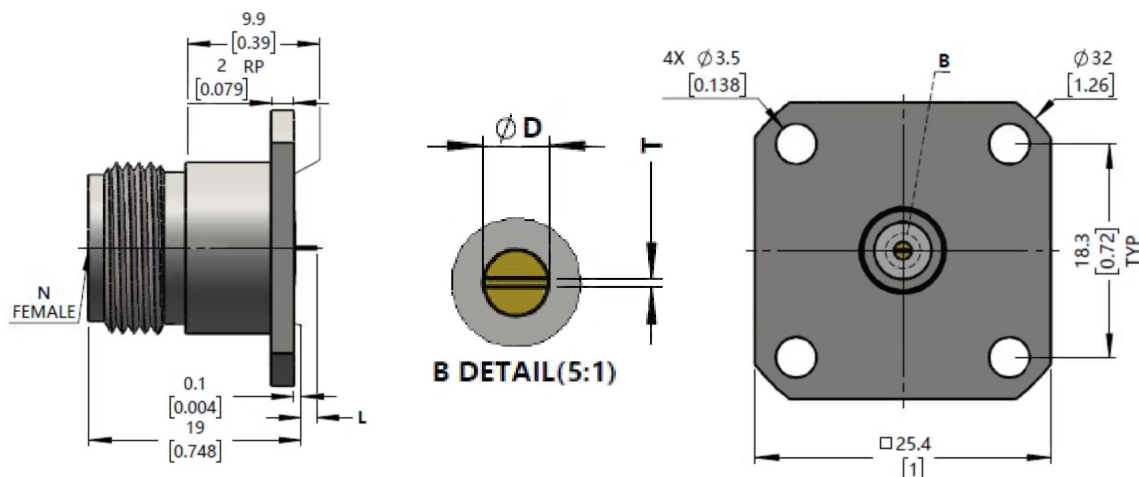

产品规格选型表

| D(mm) | T(mm) | L(mm) | RFTOP P/N          |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 1.50  | 0.20  | 2.00  | RC18NF-TF4D10-1501 |

### 电气与环境性能

|       |                     |      |                                |
|-------|---------------------|------|--------------------------------|
| 频率范围  | DC-18GHz            | 特性阻抗 | 50 ohm                         |
| 电压驻波比 | 1.25 max            | 介质耐压 | 1000 V                         |
| 绝缘电阻  | $\geq 5000 M\Omega$ | 接触电阻 | $\leq I_n:1.0/Out:0.2 m\Omega$ |
| 耐久性   | > 500 次             | 工作温度 | -55°C~+165°C                   |

### 产品和材料信息

|       |                              |      |          |
|-------|------------------------------|------|----------|
| 产品型号  | RC18NF-TF4D10-XX             | 接头类型 | N 母头     |
| 外形结构  | Straight , 4 hole flange     | 安装方式 | Solder   |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 绝缘支撑 | PTFE&PEI |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper |      |          |




微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





## N母头4孔法兰直连穿墙连接器, RC18NF-TF4D10-XX DC-18GHz, 安装孔距18.3mm

### 典型测试数据

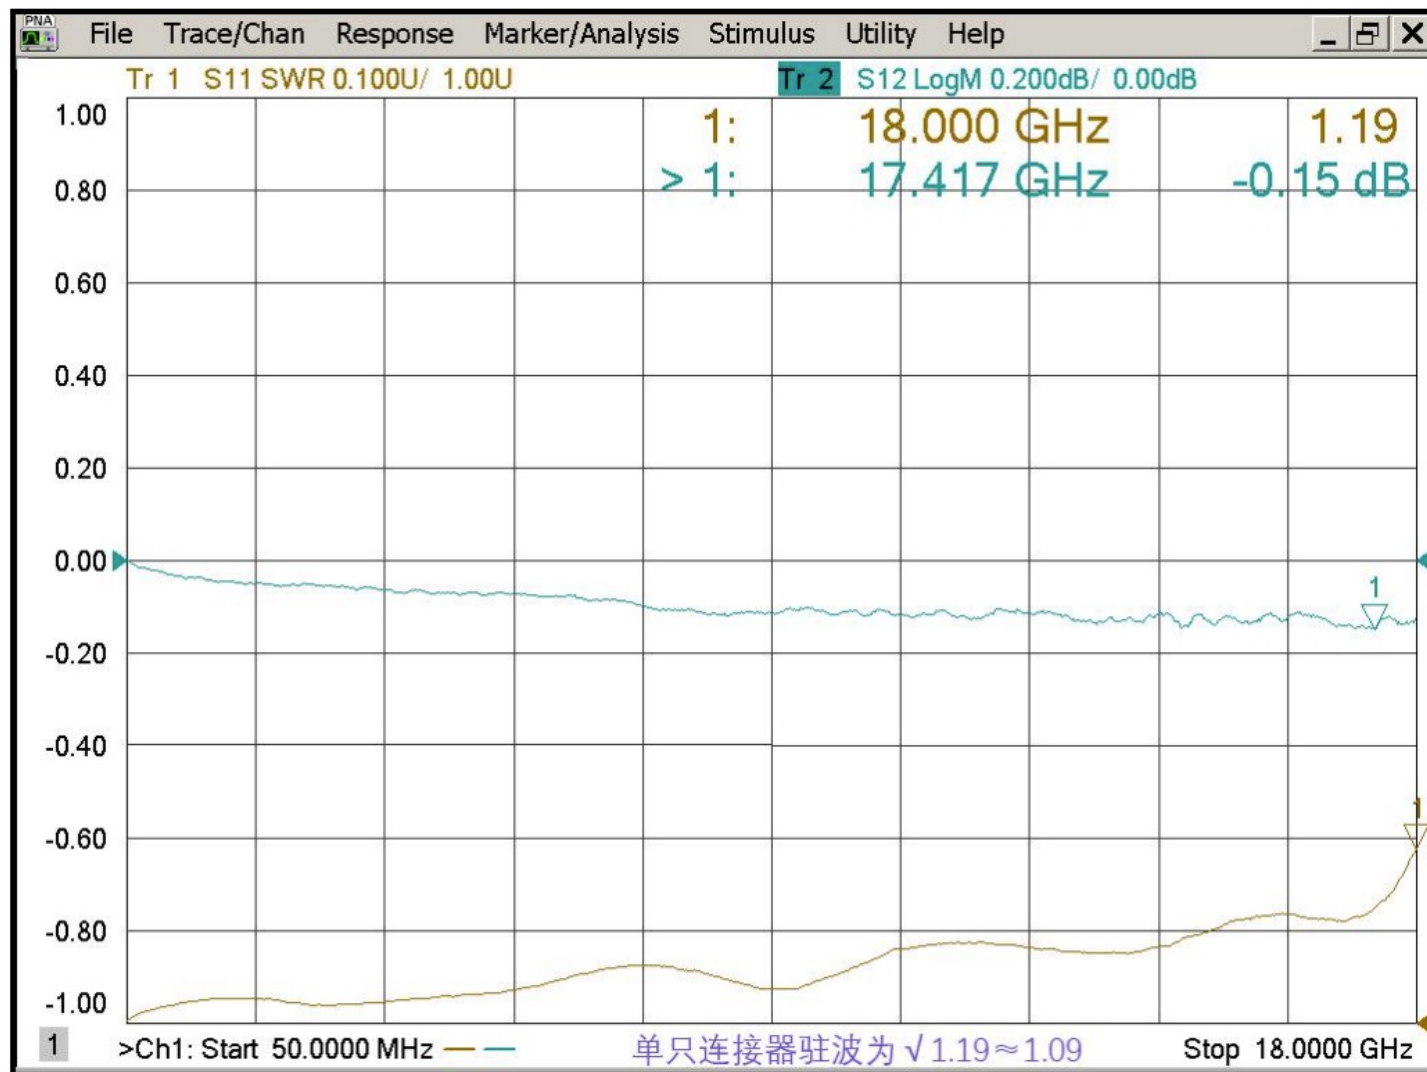

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

