


SMP母直角90度弯电缆连接器, RC18PFWB-BA220E DC-18GHz

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

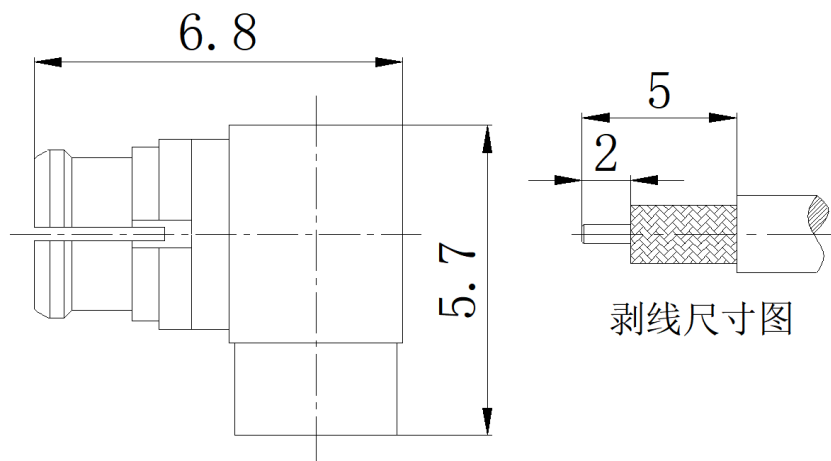

电气与环境性能

| | | | |
|-------|----------|------|--------------|
| 频率范围 | DC-18GHz | 特性阻抗 | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.35 Max | 介质耐压 | 500 V |
| 耐久性 | > 100 次 | 工作温度 | -55°C~+125°C |

产品和材料信息

| | | | |
|-------|------------------------------|------|------------|
| 产品型号 | RC18PFWB-BA220E, 直焊式 | 接头类型 | SMP(GPO) 母 |
| 外形结构 | Right Angle | 安装方式 | Solder |
| 适配电缆 | RCA220、CXN3506系列 | | |
| 连接器主体 | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑 | PTFE |
| 内导体 | Gold plated beryllium copper | | |
| 外形尺寸 | 6.8(L)×5.7(W)mm | 产品净重 | - |



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

