


SMP公 半擒纵双孔法兰金属穿墙连接器, RC18PML-MF2D05-GBA DC-18GHz, 安装孔距8.6mm, 尾针直径0.5mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

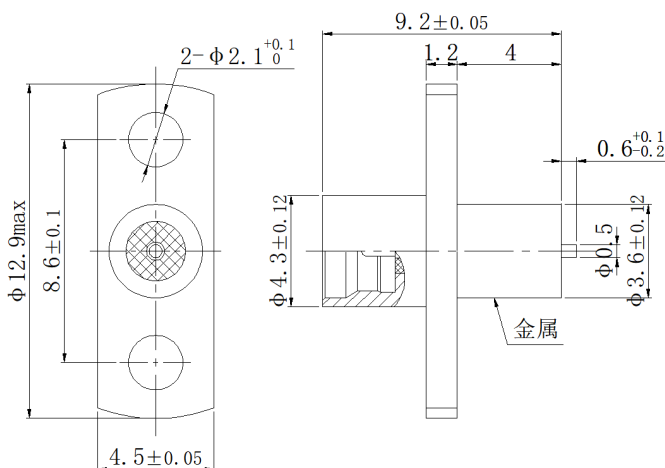

电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.35 Max	介质耐压	500 V
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+125°C

产品和材料信息

产品型号	RC18PML-MF2D05-GBA	接头类型	SMP(GPO) 公 半擒纵
外形结构	Straight , 2 hole flange	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	9.8(L)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

