




SMA母头侧装焊接PCB连接器, RC18SF-SEL076-GBA  
DC-18GHz, PCB板厚小于1.73mm, 尾针直径0.76mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

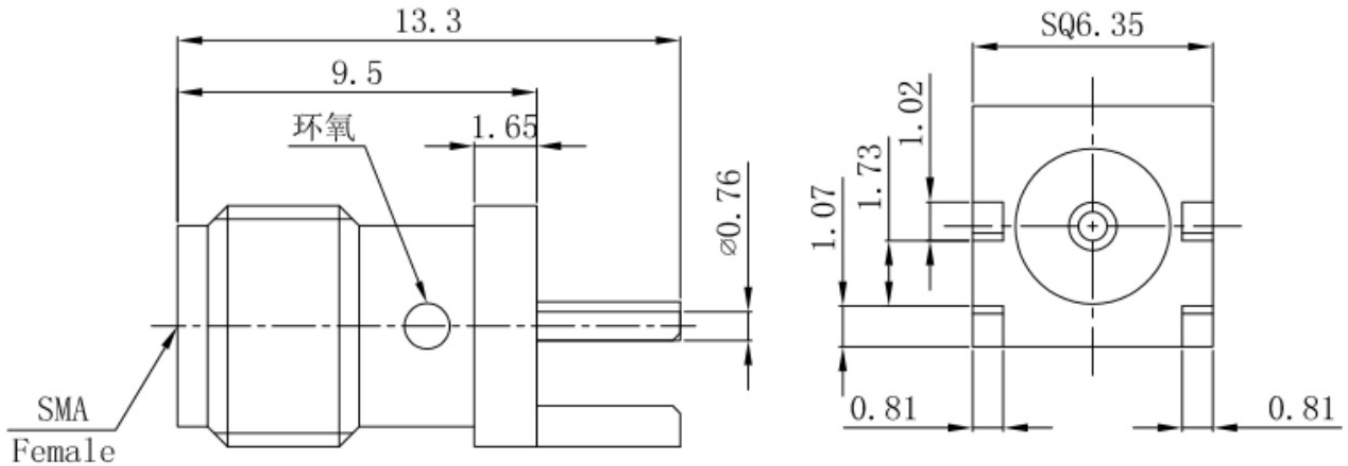

电气与环境性能

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| 频率范围  | DC-18GHz                    |
| 特性阻抗  | 50 ohm                      |
| 电压驻波比 | 1.25 max                    |
| 绝缘电阻  | $\geq 5000 \text{ M}\Omega$ |
| 介质耐压  | 1000 V                      |
| 耐久性   | > 500 次                     |
| 工作温度  | -55°C ~ +165°C              |

产品和材料信息

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 产品型号  | RC18SF-SEL076-GBA, 经济型       |
| 产品类型  | SMA母头, 侧装焊接PCB连接器            |
| 外形结构  | Straight                     |
| 安装方式  | Solder                       |
| 连接器主体 | Gold plated brass            |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper |
| 绝缘支撑  | PTFE                         |
| 外形尺寸  | 13.3(L)mm                    |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

