




SMA母头2孔法兰介质穿墙连接器, RC18SFB-PF2D02-XX DC-18GHz, 安装孔距12.2mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

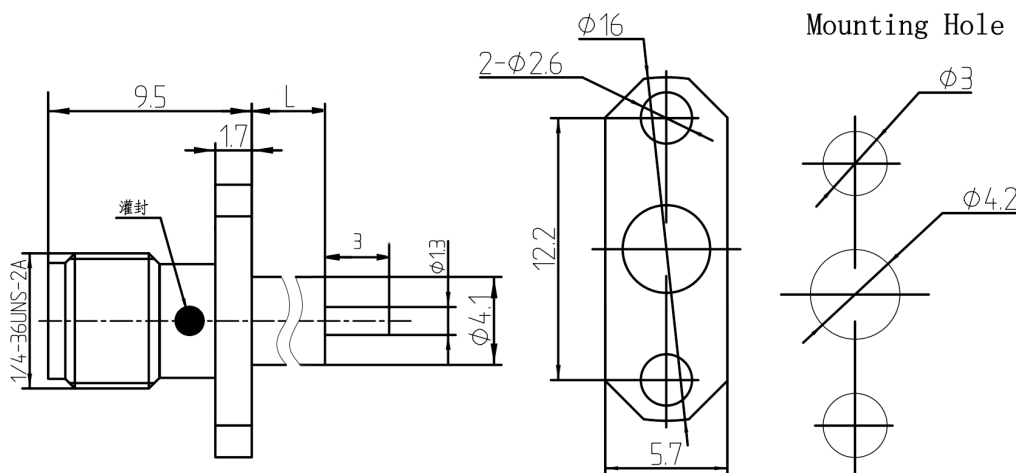

产品规格选型表

D1(mm)	L1(mm)	D2(mm)	L2(mm)	RFTOP P/N
1.30	3.00	4.10	2.00	RC18SFB-PF2D02-1301
1.30	3.00	4.10	3.00	RC18SFB-PF2D02-1302
1.30	3.00	4.10	4.00	RC18SFB-PF2D02-1303
1.30	3.00	4.10	5.00	RC18SFB-PF2D02-1304
1.30	3.00	4.10	6.00	RC18SFB-PF2D02-1305
1.30	3.00	4.10	7.00	RC18SFB-PF2D02-1306
1.30	3.00	4.10	8.00	RC18SFB-PF2D02-1307
1.30	3.00	4.10	9.00	RC18SFB-PF2D02-1308
1.30	3.00	4.10	10.00	RC18SFB-PF2D02-1309
1.30	3.00	4.10	11.00	RC18SFB-PF2D02-1310

电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.4 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-45°C~+85°C

产品和材料信息

产品型号	RC18SFB-PF2D02-XX, 经济型	接头类型	SMA 母头
外形结构	Straight, 2 hole flange	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE
内导体	Gold plated Tin bronze		



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

