




## SMA公头电缆连接器, RC18SM-B3-GBA DC-18GHz

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

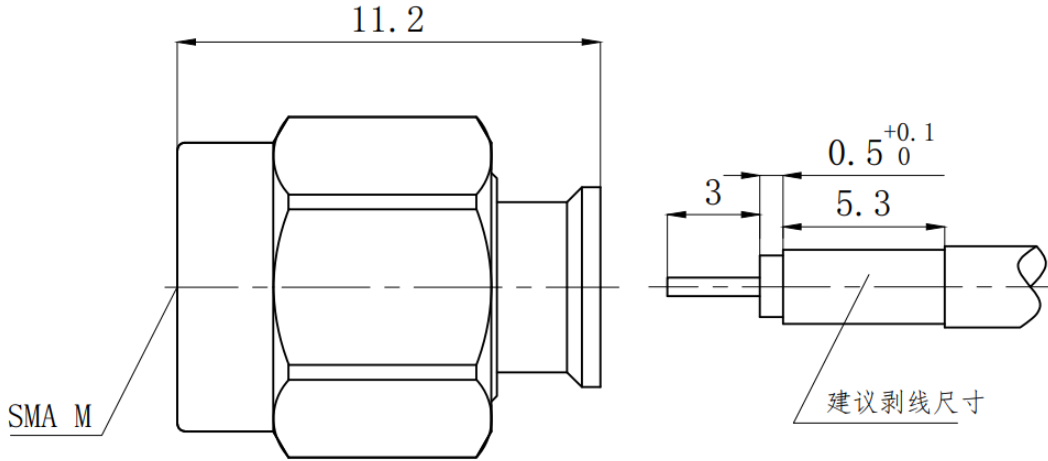

### 电气与环境性能

|       |                |
|-------|----------------|
| 频率范围  | DC-18GHz       |
| 特性阻抗  | 50 ohm         |
| 电压驻波比 | 1.2 max        |
| 介质耐压  | 750 V          |
| 耐久性   | > 500 次        |
| 工作温度  | -55°C ~ +155°C |

### 产品和材料信息

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 产品型号  | RC18SM-B3-GBA     |
| 产品类型  | SMA公头, 电缆连接器      |
| 外形结构  | Straight          |
| 安装方式  | Solder            |
| 适配电缆  | 141, SS402系列      |
| 连接器主体 | Gold plated brass |
| 内导体   | Gold plated brass |
| 绝缘支撑  | PTFE              |
| 外形尺寸  | 11.2(L)mm         |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

