




SMA母头2孔法兰PCB End Launch免焊连接器, RC27SF-EL06-XX DC-26.5GHz, 安装孔距9.5mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

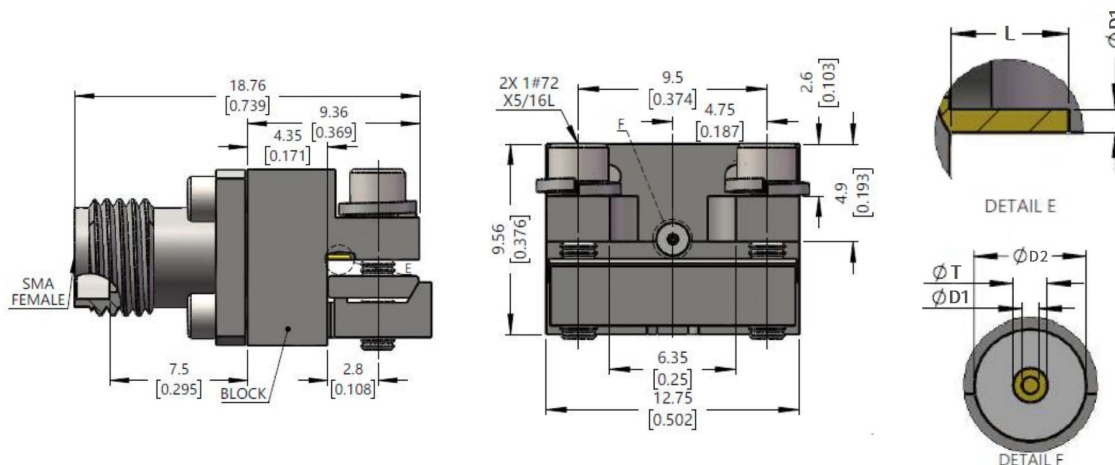

产品规格选型表

D1(mm)	T(mm)	L(mm)	D2(mm)	RFTOP P/N
0.13	0.23	0.75	0.75	RC27SF-EL06-1323
0.23	0.23	0.75	0.75	RC27SF-EL06-2323
0.18	0.30	0.75	1.00	RC27SF-EL06-1830
0.25	0.51	1.27	1.66	RC27SF-EL06-2551

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	$\geq 5000 M\Omega$	接触电阻	$\leq I_n:3.0/Out:2.0 m\Omega$
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C ~ +165°C

产品和材料信息

产品型号	RC27SF-EL06-XX	接头类型	SMA 母头
外形结构	Straight , 2 hole flange	安装方式	Clamp
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	18.76(L)*12.75(W)*9.56(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

