


## SMA母头2孔法兰金属穿墙连接器, RC27SF-MF2D04-XX

### DC-26.5GHz, 安装孔距12.2mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

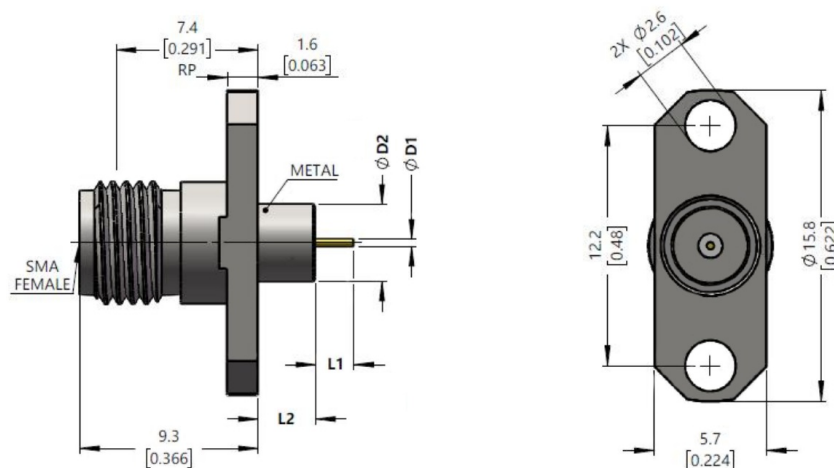

产品规格选型表

| D1(mm) | L1(mm) | D2(mm) | L2(mm) | RFTOP P/N           |
|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| 0.38   | 2.00   | 4.00   | 3.00   | RC27SF-MF2D04-03801 |
| 0.38   | 1.00   | 4.00   | 3.00   | RC27SF-MF2D04-03802 |
| 0.38   | 2.00   | 4.00   | 1.40   | RC27SF-MF2D04-03803 |
| 0.38   | 0.40   | 4.00   | 3.00   | RC27SF-MF2D04-03804 |
| 0.38   | 0.60   | 4.00   | 3.00   | RC27SF-MF2D04-03805 |
| 0.38   | 1.27   | 4.00   | 3.00   | RC27SF-MF2D04-03806 |
| 0.38   | 3.00   | 4.00   | 3.00   | RC27SF-MF2D04-03807 |
| 0.38   | 2.00   | 4.00   | 4.00   | RC27SF-MF2D04-03808 |
| 0.38   | 2.00   | 4.10   | 4.00   | RC27SF-MF2D04-03809 |
| 0.80   | 2.00   | 4.00   | 4.00   | RC27SF-MF2D04-0801  |

### 电气与环境性能

|       |            |      |                     |
|-------|------------|------|---------------------|
| 频率范围  | DC-26.5GHz | 特性阻抗 | 50 ohm              |
| 电压驻波比 | 1.2 max    | 介质耐压 | 1000 V              |
| 绝缘电阻  | ≥ 5000 MΩ  | 接触电阻 | ≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ |
| 耐久性   | > 500 次    | 工作温度 | -55°C~+165°C        |

### 产品和材料信息

|       |                              |      |          |
|-------|------------------------------|------|----------|
| 产品型号  | RC27SF-MF2D04-XX             | 接头类型 | SMA 母头   |
| 外形结构  | Straight , 2 hole flange     | 安装方式 | Solder   |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 绝缘支撑 | PTFE&PEI |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper |      |          |




微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询






## SMA母头2孔法兰金属穿墙连接器, RC27SF-MF2D04-XX

DC-26.5GHz, 安装孔距12.2mm

### 典型测试数据

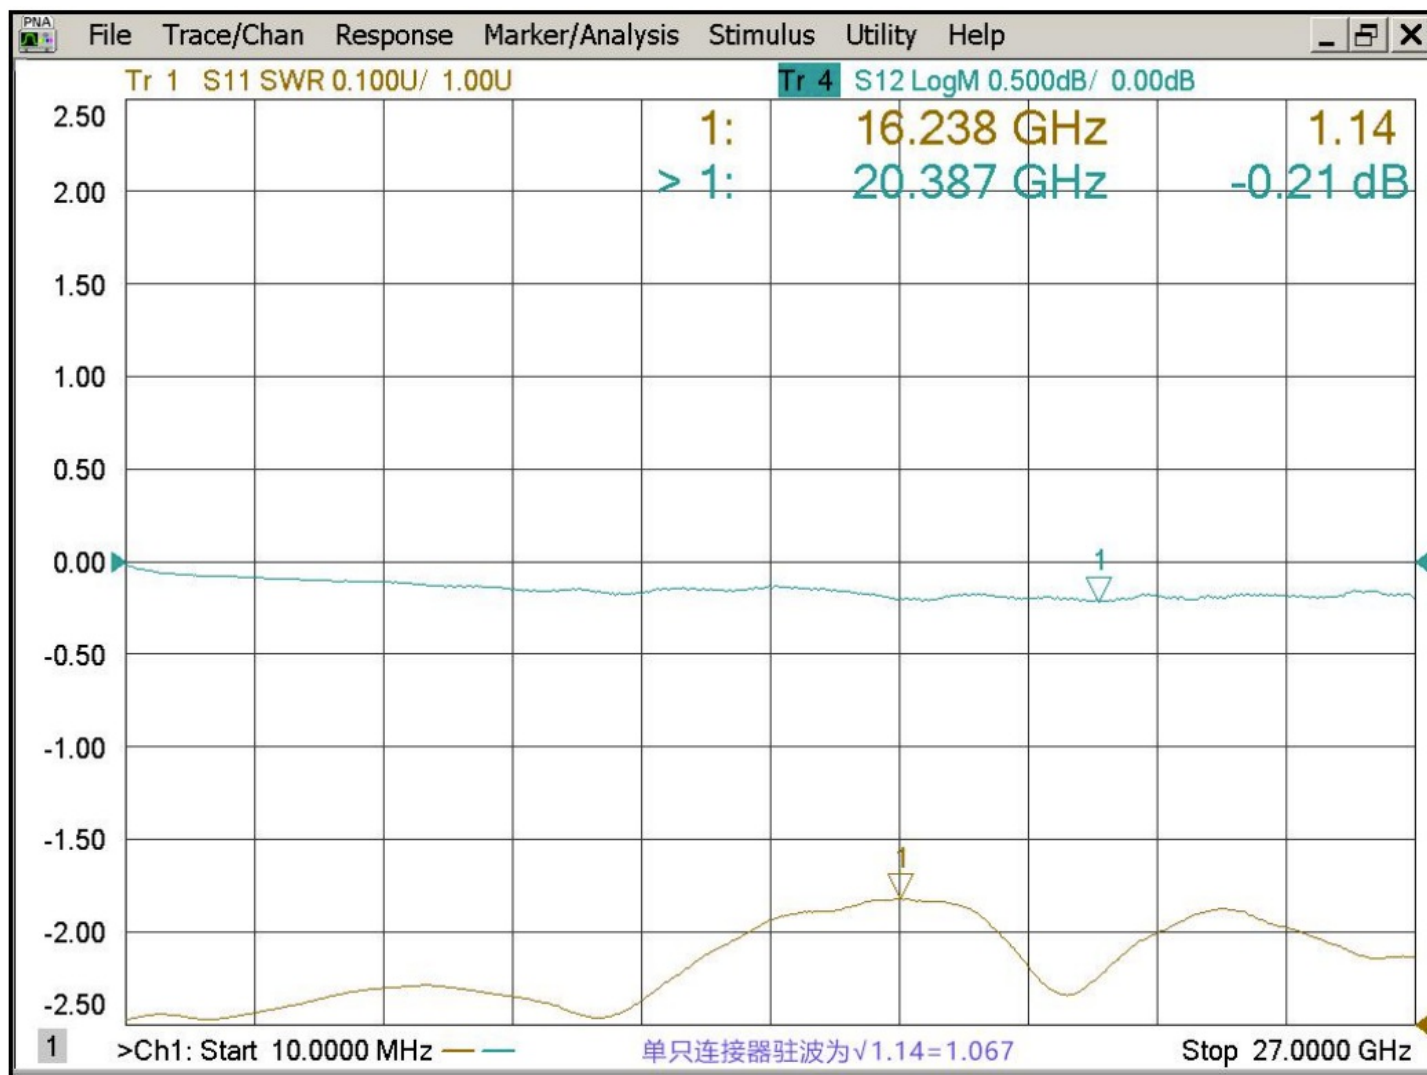

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

