


## SMA母头侧装焊接PCB连接器, RC27SF-SEL05-3 DC-26.5GHz, PCB板厚小于3.5mm, 尾针直径0.5mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

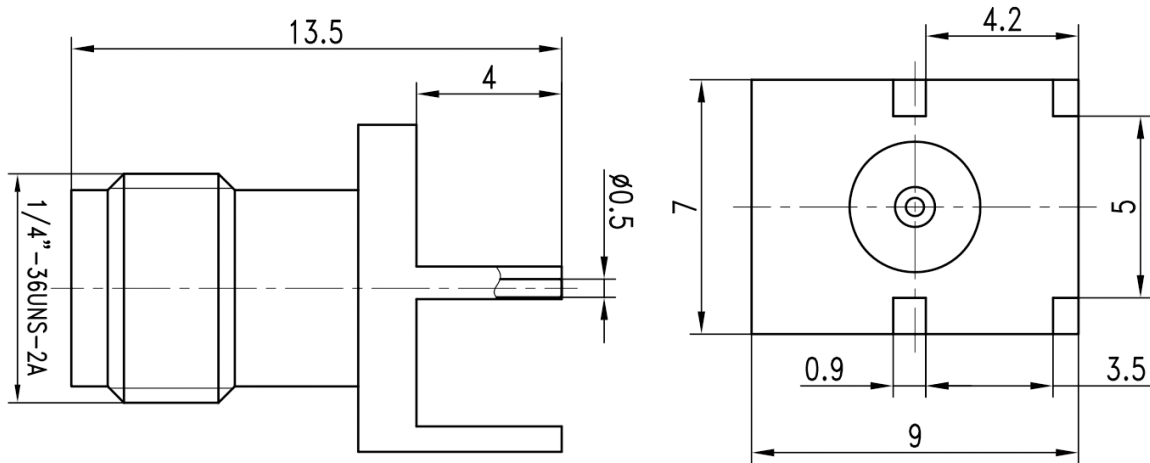

### 电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz
特性阻抗	50 ohm
接触电阻	$\leq$ In:3.0/Out:2.0 m $\Omega$
绝缘电阻	$\geq$ 5000 M $\Omega$
介质耐压	1000 V
耐久性	> 500 次
工作温度	-55°C~+165°C

### 产品和材料信息

产品型号	RC27SF-SEL05-3, 精密型
产品类型	SMA母头, 侧装焊接PCB连接器
外形结构	Straight
安装方式	Solder
内导体	Gold plated beryllium copper
外形尺寸	13.5(L)mm



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

