


**SMA母头2孔法兰直连穿墙连接器, RC27SF-TF2D06C-XX**  
DC-26.5GHz, 安装孔距8.9mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

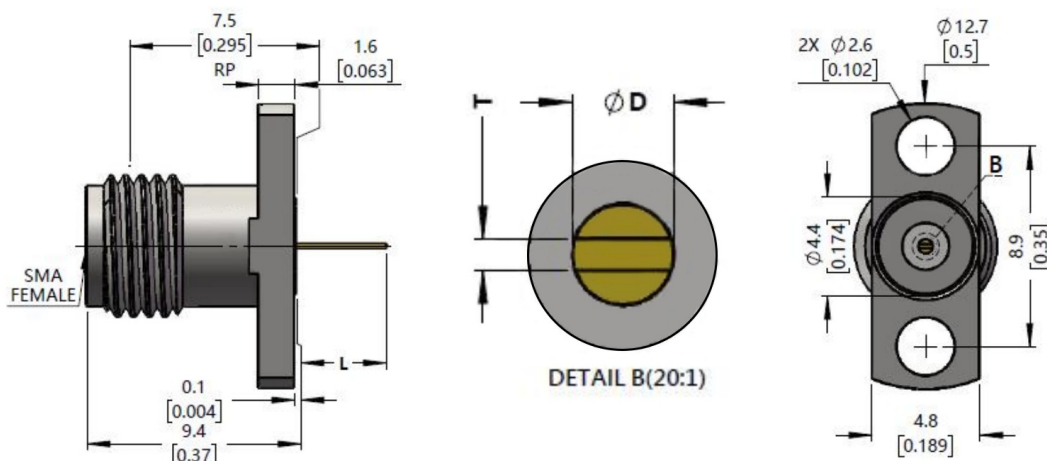

### 产品规格选型表

| D(mm) | T(mm) | L(mm) | RFTOP P/N            |
|-------|-------|-------|----------------------|
| 0.64  | 0.20  | 1.00  | RC27SF-TF2D06C-06401 |
| 0.64  | 0.20  | 2.00  | RC27SF-TF2D06C-06402 |
| 0.64  | 0.20  | 4.00  | RC27SF-TF2D06C-06404 |
| 0.64  | 0.20  | 6.00  | RC27SF-TF2D06C-06406 |

## 电气与环境性能

|       |            |      |                     |
|-------|------------|------|---------------------|
| 频率范围  | DC-26.5GHz | 特性阻抗 | 50 ohm              |
| 电压驻波比 | 1.2 max    | 介质耐压 | 1000 V              |
| 绝缘电阻  | ≥ 5000 MΩ  | 接触电阻 | ≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ |
| 耐久性   | > 500 次    | 工作温度 | -55℃~+165℃          |

## 产品和材料信息

|       |                              |      |          |
|-------|------------------------------|------|----------|
| 产品型号  | RC27SF-TF2D06C-XX            | 接头类型 | SMA 母头   |
| 外形结构  | Straight , 2 hole flange     | 安装方式 | Solder   |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 绝缘支撑 | PTFE&PEI |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper |      |          |




微信扫描  
关注我们

**RFTOP®频优微波**  
**高品质微波毫米波器件供应商**

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350




微信扫码  
在线咨询



## SMA母头2孔法兰直连穿墙连接器, RC27SF-TF2D06C-XX

DC-26.5GHz, 安装孔距8.9mm

### 典型测试数据

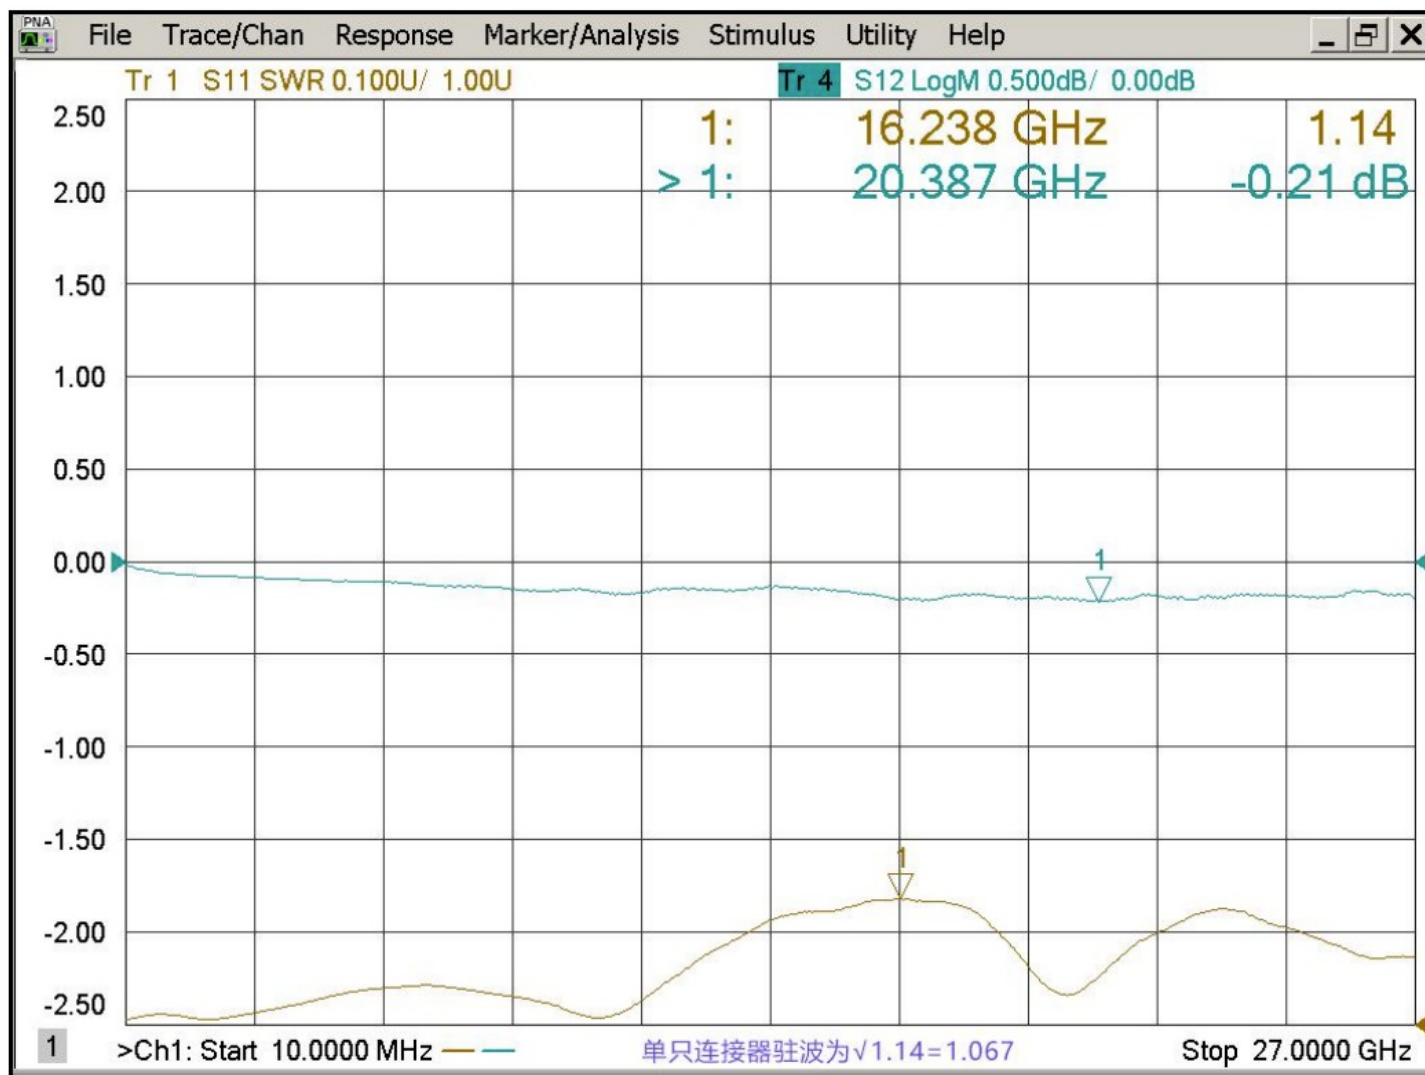

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

