SMA母穿墙可拆卸连接器, RC27SF-UYD02-XX
DC-26.5GHz

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

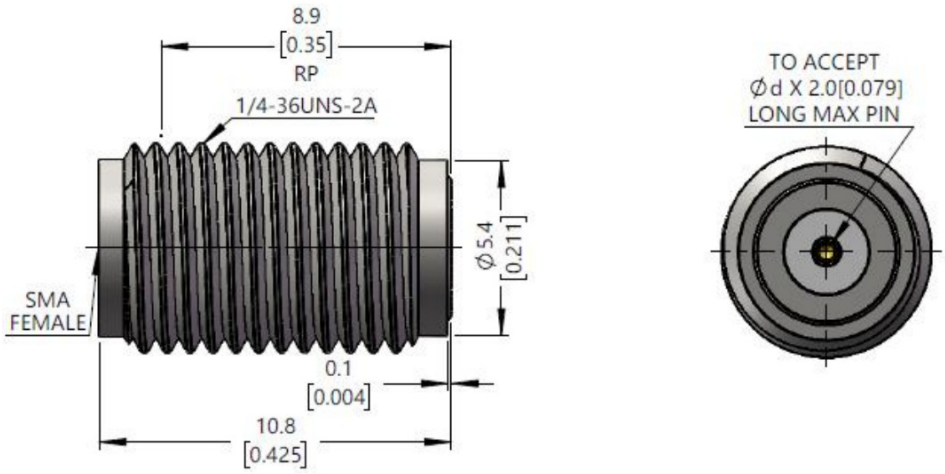

产品规格选型表

D(mm)	RFTOP P/N
0.23	RC27SF-UYD02-023
0.30	RC27SF-UYD02-030
0.38	RC27SF-UYD02-038
0.51	RC27SF-UYD02-051

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	**特性阻抗**	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max (GOOD VSWR)	**介质耐压**	1000 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	**接触电阻**	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	**工作温度**	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC27SF-UYD02-XX	**接头类型**	SMA 母
外形结构	Straight , Bulkhead	**安装方式**	Solder
连接器主体	Passivated stainless steel	**绝缘支撑**	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	10.8(L)*5.4(ϕ)mm	**产品净重**	-

SMA母穿墙可拆卸连接器, RC27SF-UYD02-XX
DC-26.5GHz
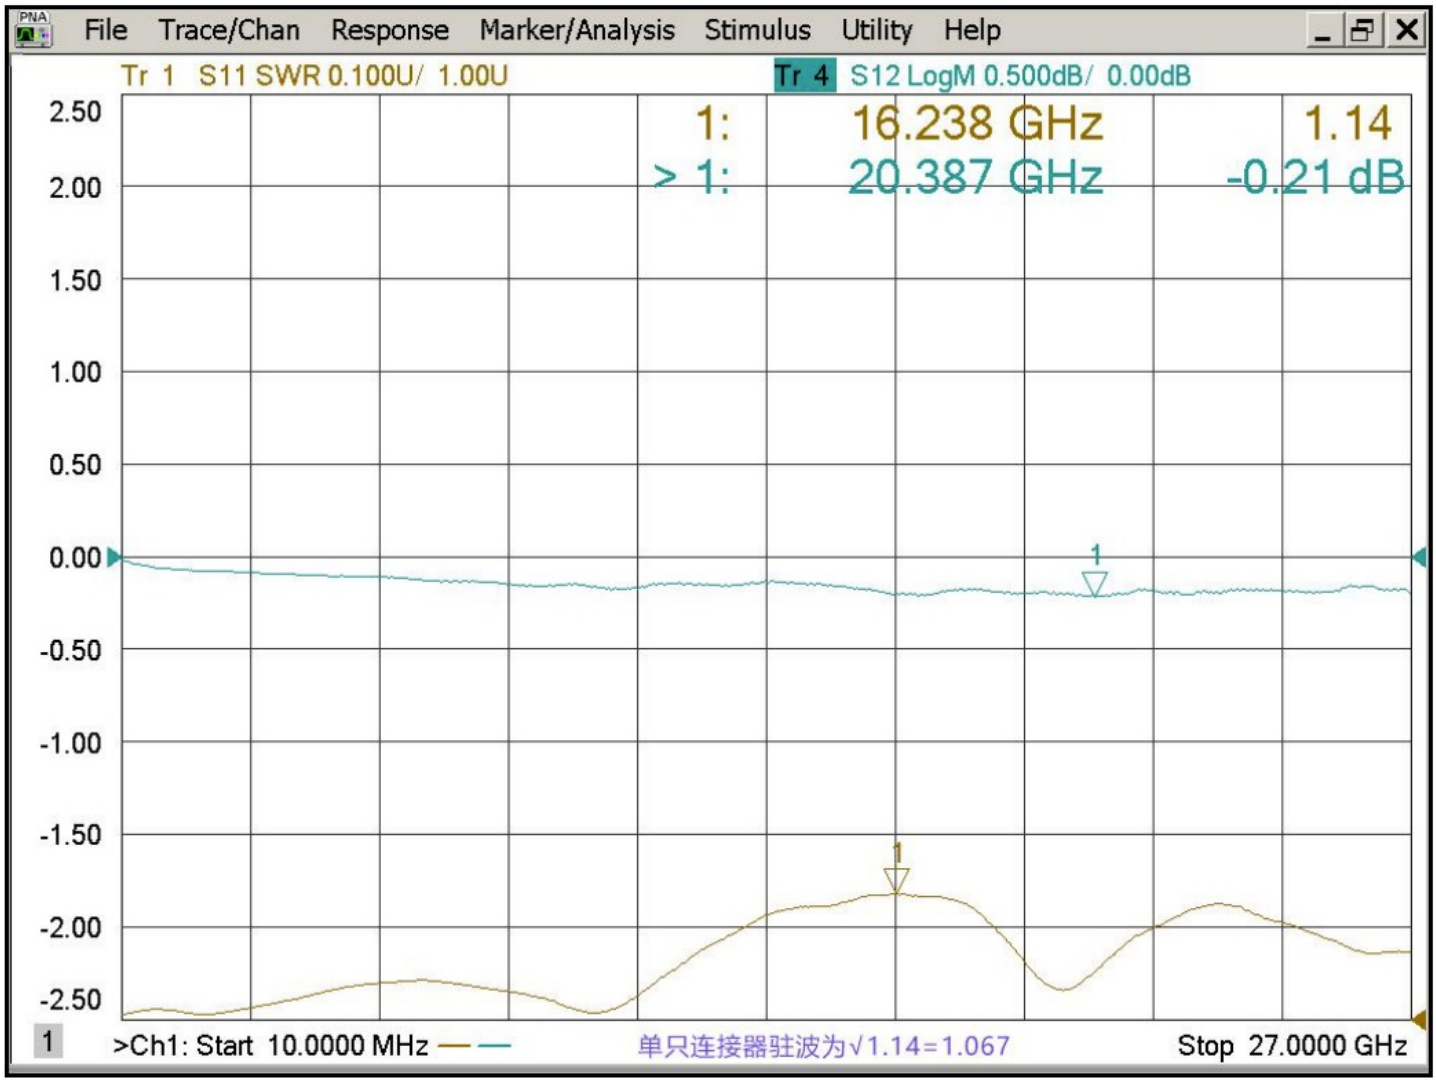
典型数据