




SMA母双孔法兰PCB端接免焊连接器, RC27SFB-EL035

DC-26.5GHz, 安装孔距9.5mm, PCB板厚小于3mm, 尾针直径0.35mm, 内外导体均免焊

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

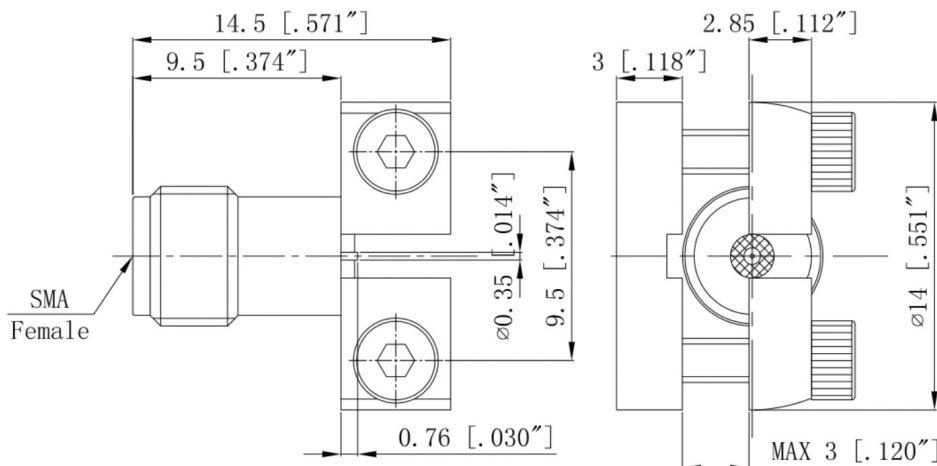

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 Max	介质耐压	500 V
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C ~ +125°C

产品和材料信息

产品型号	RC27SFB-EL035	接头类型	SMA 母
外形结构	Straight , 2 hole flange	安装方式	Clamp
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	14.5(L)×14(W)mm	产品净重	约4.2g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

