


SMA母头PCB侧装焊接连接器, RC27SFB-SEL03-XX DC-26.5GHz, 尾针直径0.3mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

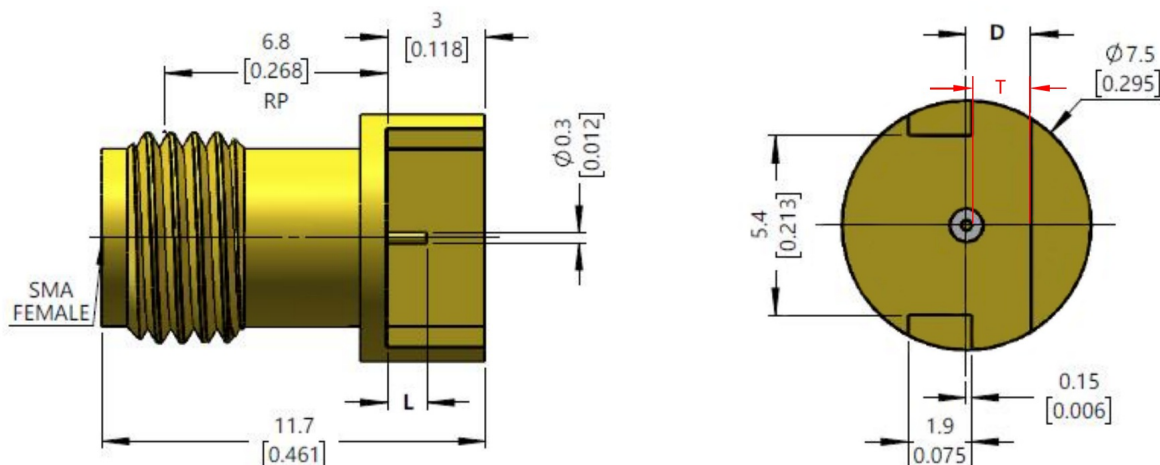

产品规格选型表 (共10种, 更多请查看下一页)

D(mm)	L(mm)	T(mm)	RFTOP P/N
0.76	0.60	0.61	RC27SFB-SEL03-03
0.76	1.22	0.61	RC27SFB-SEL03-04
1.02	0.60	0.87	RC27SFB-SEL03-05
1.02	1.22	0.87	RC27SFB-SEL03-06
1.93	0.60	1.78	RC27SFB-SEL03-01
1.93	1.22	1.78	RC27SFB-SEL03-02
2.15	0.60	2.00	RC27SFB-SEL03-07
2.15	1.22	2.00	RC27SFB-SEL03-08

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC27SFB-SEL03-XX	接头类型	SMA 母头
外形结构	Straight	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	11.7(L)mm	产品净重	-




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





SMA母头PCB侧装焊接连接器, RC27SFB-SEL03-XX
DC-26.5GHz, 尾针直径0.3mm

产品规格选型表 (共10种, 更多请查看上一页)

D(mm)	L(mm)	T(mm)	RFTOP P/N
2.25	0.60	2.10	RC27SFB-SEL03-09
2.25	1.22	2.10	RC27SFB-SEL03-10



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

