


SMA母头PCB插孔焊接连接器, RC27SFB-STH127-02

DC-26.5GHz, 安装孔距5.5mm, 尾针直径1.27mm

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

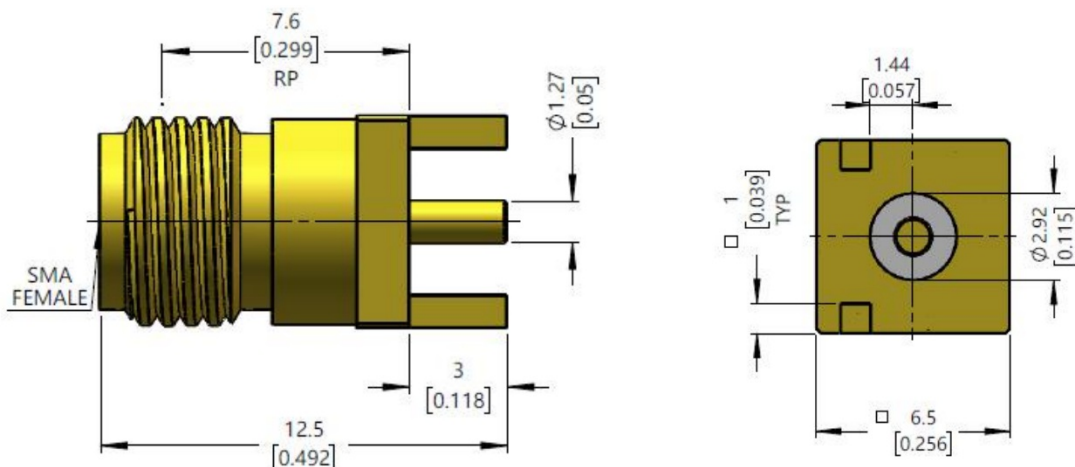

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	1000 V
绝缘电阻	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$	接触电阻	$\leq \text{In:3.0/Out:2.0 m}\Omega$
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C ~ +165°C

产品和材料信息

产品型号	RC27SFB-STH127-02	接头类型	SMA 母头
外形结构	Straight	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE&PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	12.5(L)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

