


## SMA母头PCB插孔焊接连接器, RC27SFB-STH127-03 DC-26.5GHz, 安装孔距5.8mm, 尾针直径1.27mm

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

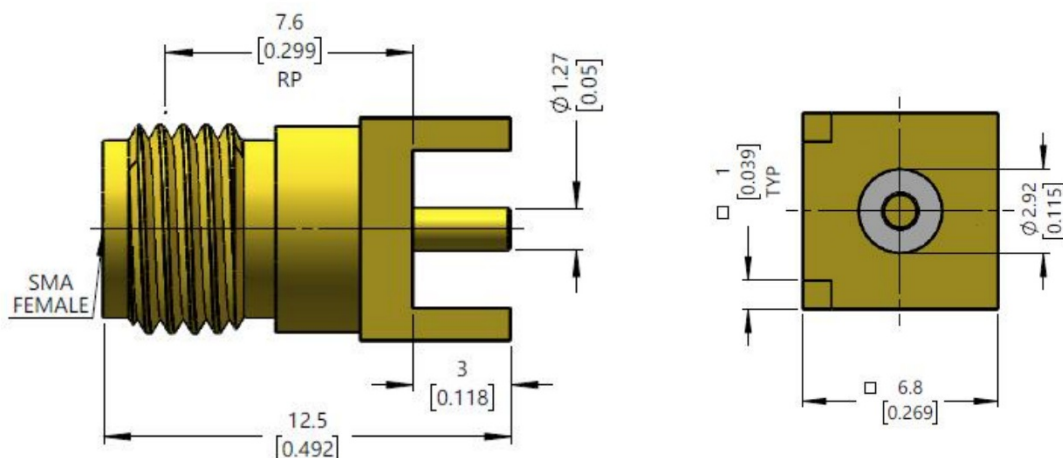

### 电气与环境性能

|       |                             |      |                                      |
|-------|-----------------------------|------|--------------------------------------|
| 频率范围  | DC-26.5GHz                  | 特性阻抗 | 50 ohm                               |
| 电压驻波比 | 1.2 max                     | 介质耐压 | 1000 V                               |
| 绝缘电阻  | $\geq 5000 \text{ M}\Omega$ | 接触电阻 | $\leq \text{In:3.0/Out:2.0 m}\Omega$ |
| 耐久性   | > 500 次                     | 工作温度 | -55°C ~ +165°C                       |

### 产品和材料信息

|       |                              |      |          |
|-------|------------------------------|------|----------|
| 产品型号  | RC27SFB-STH127-03            | 接头类型 | SMA 母头   |
| 外形结构  | Straight                     | 安装方式 | Solder   |
| 连接器主体 | Gold plated brass            | 绝缘支撑 | PTFE&PEI |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper |      |          |
| 外形尺寸  | 12.5(L)mm                    | 产品净重 | -        |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

