


## 3.5mm公头90度直角毫米波电缆连接器, RC34QMW-B260 DC-34GHz

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

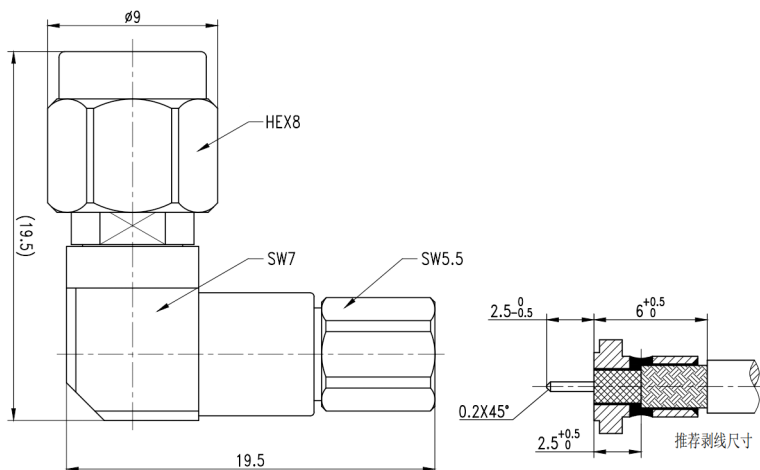

### 电气与环境性能

|       |          |      |                |
|-------|----------|------|----------------|
| 频率范围  | DC-34GHz | 特性阻抗 | 50 ohm         |
| 电压驻波比 | 1.45 max | 介质耐压 | 500 V          |
| 耐久性   | > 500 次  | 工作温度 | -55°C ~ +165°C |

### 产品和材料信息

|       |                                 |      |          |
|-------|---------------------------------|------|----------|
| 产品型号  | RC34QMW-B260 , 精密型              | 接头类型 | 3.5mm 公头 |
| 外形结构  | Right Angle                     | 安装方式 | Solder   |
| 适配电缆  | CNLHF-260系列                     |      |          |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel 316F | 绝缘支撑 | PEI      |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper    |      |          |
| 外形尺寸  | 19.5(L)*19.5(W)mm               | 产品净重 | -        |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

