# 2.92mm母头2孔法兰毫米波可拆卸连接器, RC40F-UFD08
# DC-40GHz, 安装孔距12.7mm, 尾针直径0.8mm

## 结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

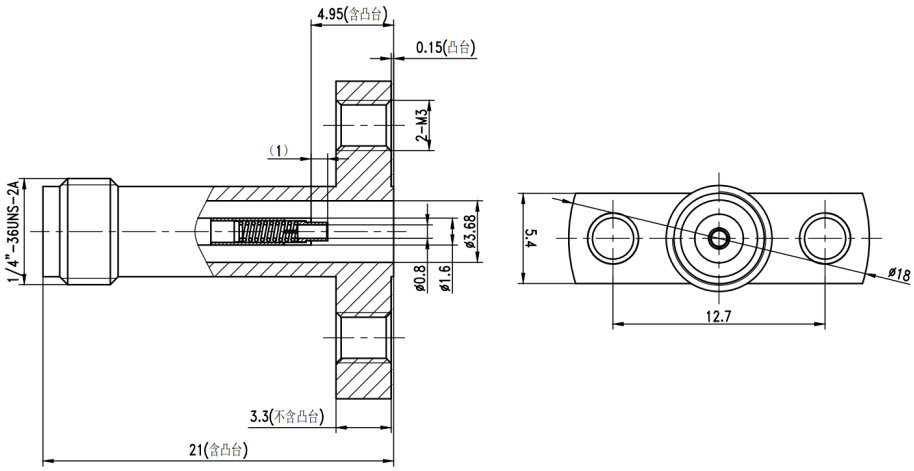


## 电气与环境性能

| | |
|---|---|
| **频率范围** | DC-40GHz |
| **特性阻抗** | 50 ohm |
| **接触电阻** | ⩽ In:3.0/Out:2.0 mΩ |
| **绝缘电阻** | ⩾ 5000 MΩ |
| **介质耐压** | 500 V |
| **耐久性** | > 500 次 |
| **工作温度** | -55℃~+165℃ |

## 产品和材料信息

| | |
|---|---|
| **产品型号** | RC40F-UFD08, 精密型 |
| **产品类型** | 2.92mm母头, 2孔法兰毫米波可拆卸连接器 |
| **外形结构** | Straight, 2 hole flange |
| **安装方式** | Field Replaceable |
| **连接器主体** | Passivated stainless steel 316F |
| **内导体** | Gold plated beryllium copper |
| **绝缘支撑** | PEI |
| **外形尺寸** | 21(L)mm |