




2.92mm母头毫米波电缆连接器, RC40KF-B360 DC-40GHz

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

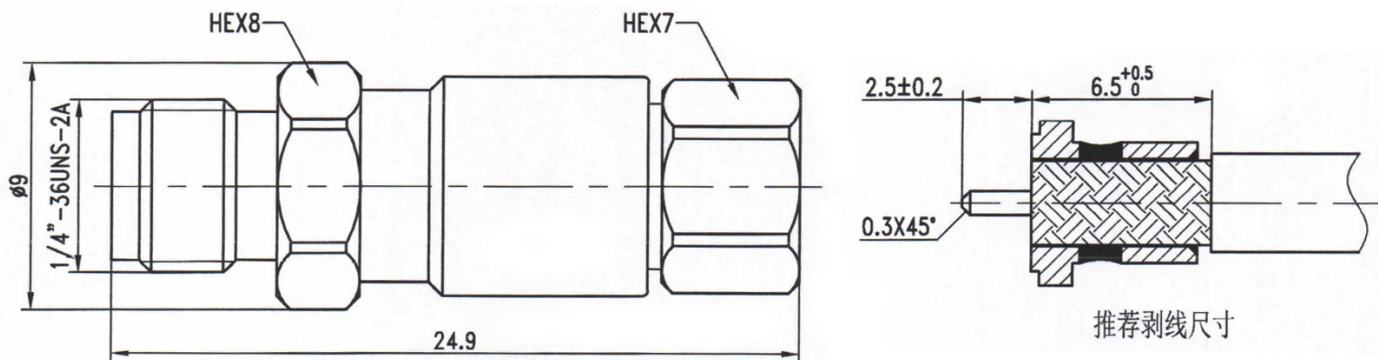

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.3 max	介质耐压	1000 V
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C ~ +165°C

产品和材料信息

产品型号	RC40KF-B360 , 精密型	接头类型	2.92mm(K,SK) 母头
外形结构	Straight	安装方式	Solder
适配电缆	CXN3507系列		
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	绝缘支撑	PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	24.9(L)*9(φ)mm	产品净重	约5.8g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





2.92mm母头毫米波电缆连接器, RC40KF-B360 DC-40GHz



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

