


2.92mm母头4孔法兰毫米波金属穿墙连接器, RC40KF-MF4D03-XX DC-40GHz, 安装孔距8.64mm×5.64mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

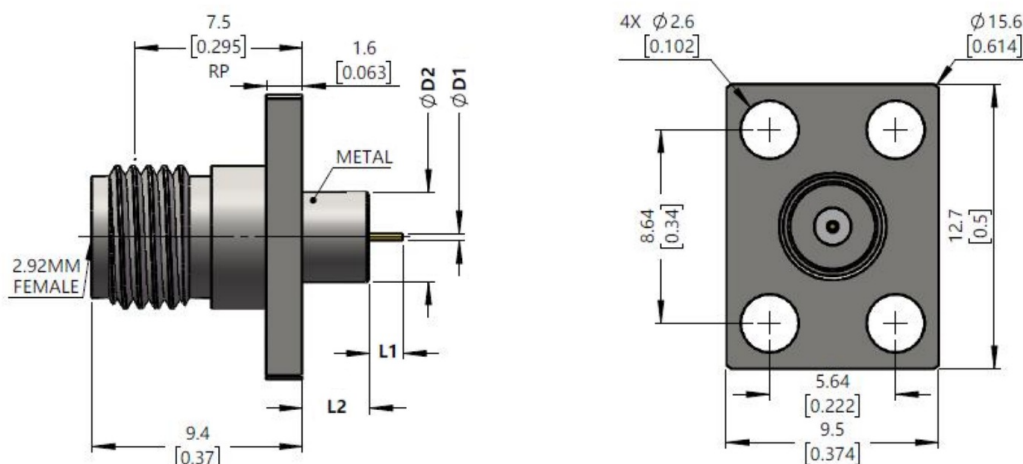

产品规格选型表

D1(mm)	L1(mm)	D2(mm)	L2(mm)	RFTOP P/N
0.20	1.50	4.00	3.00	RC40KF-MF4D03-0201
0.30	1.50	4.00	1.40	RC40KF-MF4D03-0301
0.30	1.50	4.00	3.00	RC40KF-MF4D03-0302
0.30	5.00	4.00	3.00	RC40KF-MF4D03-0303
0.30	1.50	4.00	3.20	RC40KF-MF4D03-0304
0.30	1.00	4.00	4.00	RC40KF-MF4D03-0305
0.30	0.50	4.00	10.10	RC40KF-MF4D03-0306
0.38	2.00	4.00	3.00	RC40KF-MF4D03-0381
0.60	1.27	4.00	4.00	RC40KF-MF4D03-0601
0.60	1.27	4.00	10.10	RC40KF-MF4D03-0602

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	750 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC40KF-MF4D03-XX	接头类型	2.92mm(K,SK) 母头
外形结构	Straight , 4 hole flange	安装方式	Solder
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PEI or PEI&PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper		




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





2.92mm母头4孔法兰毫米波金属穿墙连接器, RC40KF-MF4D03-XX DC-40GHz, 安装孔距8.64mm×5.64mm

典型测试数据

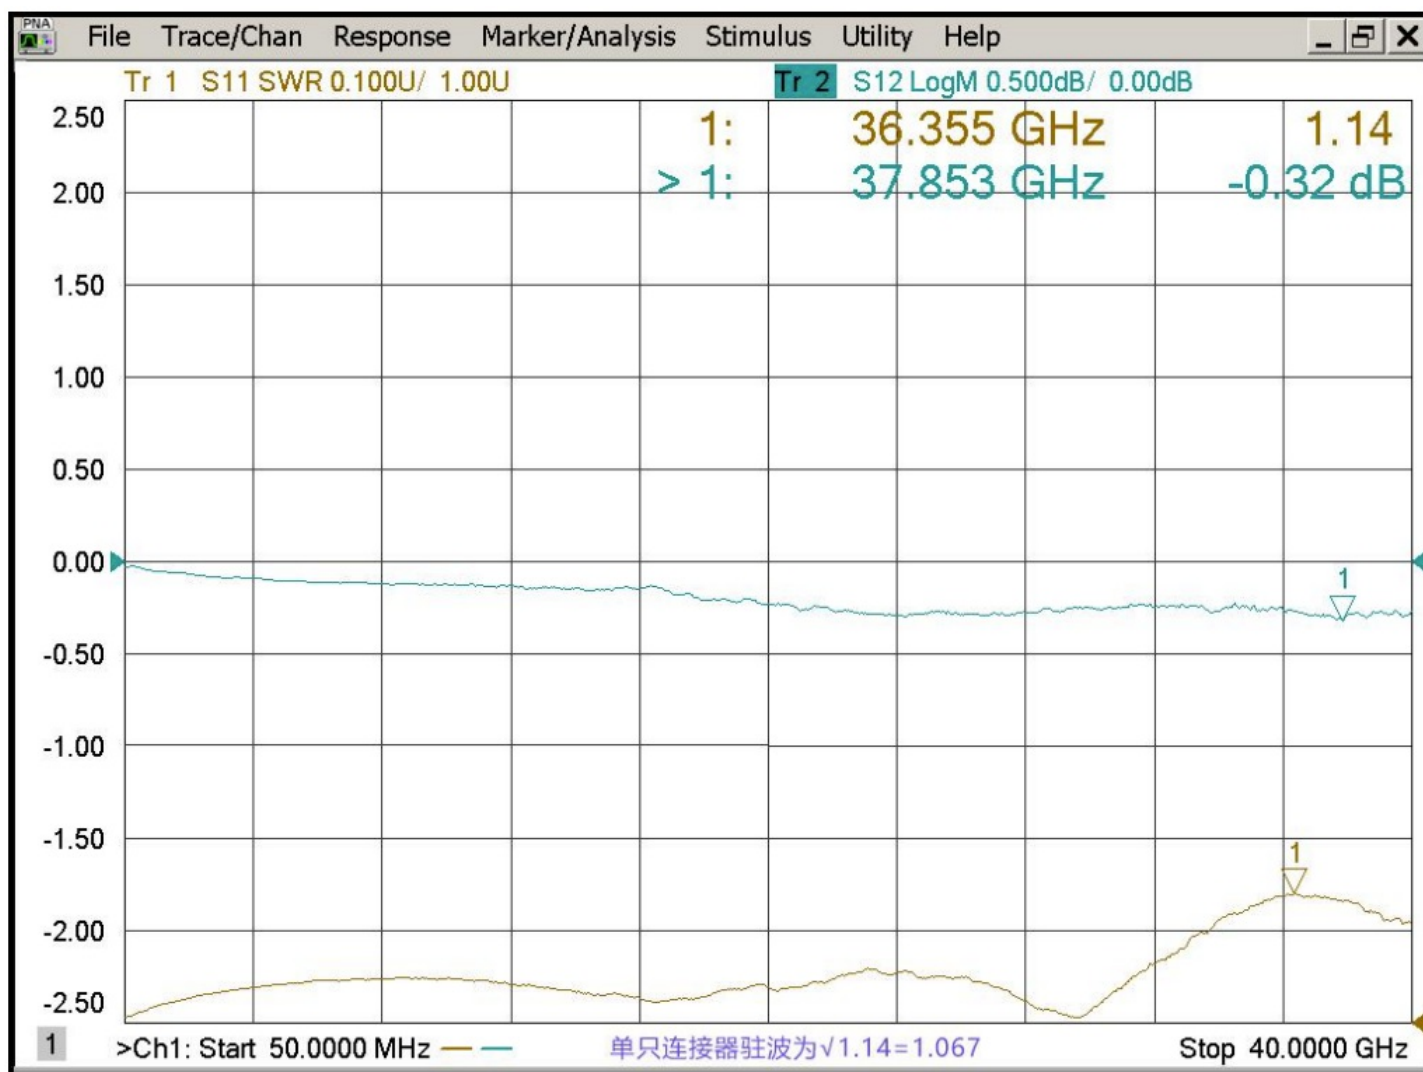

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

