


2.92mm母头毫米波PCB侧装焊接连接器, RC40KFB-SEL03-XX DC-40GHz, PCB板厚小于1.9mm, 尾针直径0.3mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

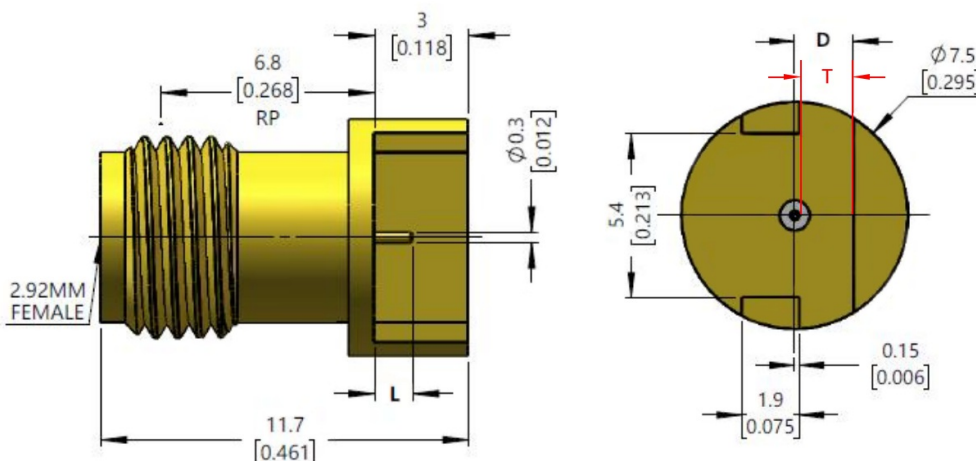

产品规格选型表 (共12种, 更多请查看下一页)

D(mm)	L(mm)	T(mm)	RFTOP P/N
0.76	0.60	0.61	RC40KFB-SEL03-03
0.76	1.22	0.61	RC40KFB-SEL03-04
1.02	0.60	0.87	RC40KFB-SEL03-05
1.02	1.22	0.87	RC40KFB-SEL03-06
1.50	0.60	1.35	RC40KFB-SEL03-07
1.50	1.22	1.35	RC40KFB-SEL03-08
1.93	0.60	1.78	RC40KFB-SEL03-01
1.93	1.22	1.78	RC40KFB-SEL03-02

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	750 V
绝缘电阻	≥ 3000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC40KFB-SEL03-XX	接头类型	2.92mm(K,SK) 母头
外形结构	Straight	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PEI or PEI&PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	11.7(L)mm	产品净重	-




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





2.92mm母头毫米波PCB侧装焊接连接器, RC40KFB-SEL03-XX

DC-40GHz, PCB板厚小于1.9mm, 尾针直径0.3mm

产品规格选型表 (共12种, 更多请查看上一页)

D(mm)	L(mm)	T(mm)	RFTOP P/N
2.15	0.60	2.00	RC40KFB-SEL03-09
2.15	1.22	2.00	RC40KFB-SEL03-10
2.25	0.60	2.10	RC40KFB-SEL03-11
2.25	1.22	2.10	RC40KFB-SEL03-12



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

