


2.92mm公头4孔法兰毫米波可拆卸连接器, RC40KM-UF4D02-XX DC-40GHz, 安装孔距6.35mm

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

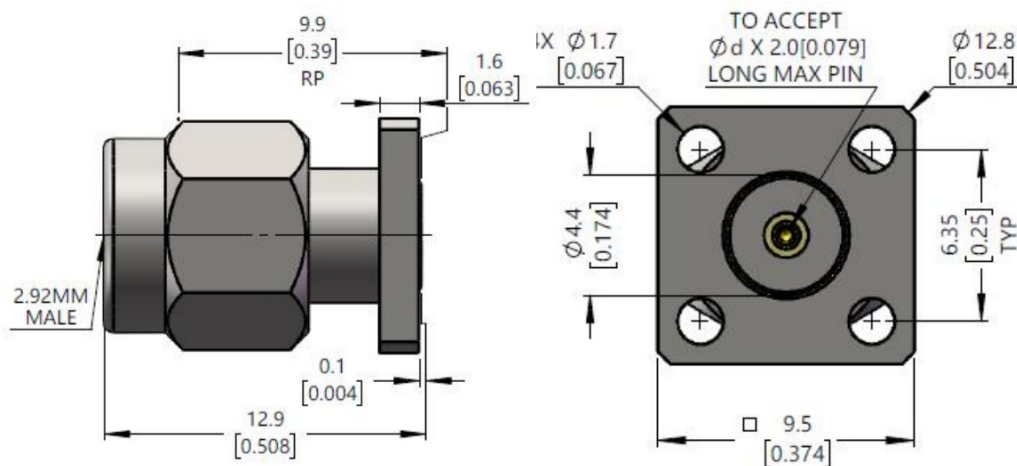

产品规格选型表

D(mm)	RFTOP P/N
0.23	RC40KM-UF4D02-023
0.30	RC40KM-UF4D02-030
0.38	RC40KM-UF4D02-038
0.46	RC40KM-UF4D02-046
0.51	RC40KM-UF4D02-051

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	介质耐压	750 V
绝缘电阻	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$	接触电阻	$\leq \text{In:3.0/Out:2.0 m}\Omega$
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC40KM-UF4D02-XX	接头类型	2.92mm(K,SK) 公头
外形结构	Straight , 4 hole flange	安装方式	Field Replaceable
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PEI or PEI&PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	12.9(L)mm	产品净重	-




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





2.92mm公头4孔法兰毫米波可拆卸连接器, RC40KM-UF4D02-XX
DC-40GHz, 安装孔距6.35mm

典型测试数据



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫码
在线咨询