


SMP公头 半擒纵毫米波PCB插孔焊接连接器, RC40PM-STH07

DC-40GHz, 安装孔距5.1mm, 尾针直径0.7mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

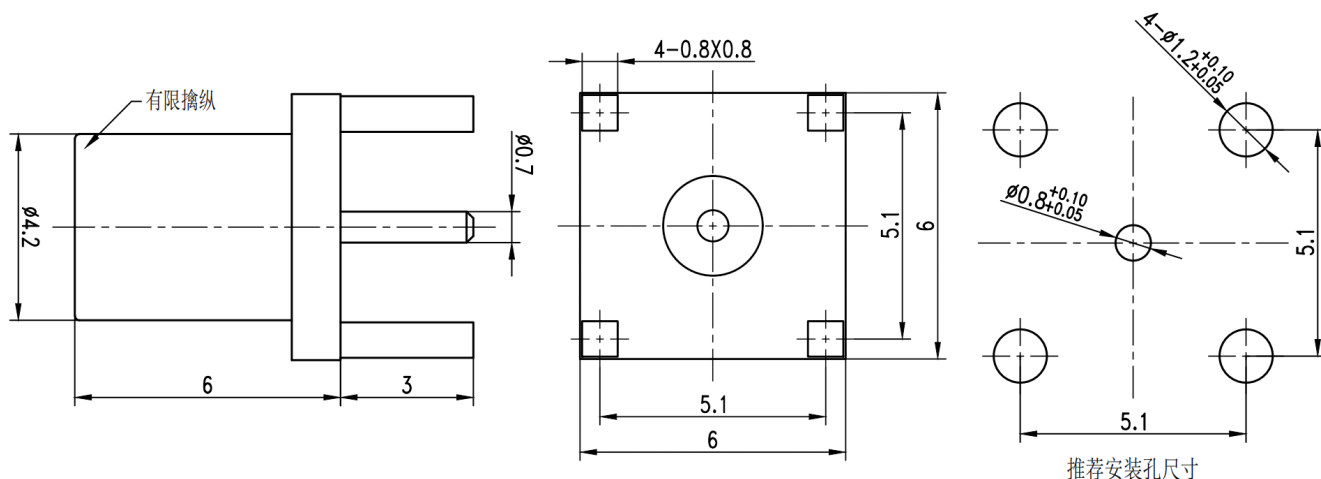

电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	max	介质耐压	500 V
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ	接触电阻	≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC40PM-STH07, 精密型	接头类型	SMP(GPO) 公头 半擒纵
外形结构	Straight	安装方式	Solder
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	9(L)×4.2(φ)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

