


## SSMA公直角90度弯毫米波电缆连接器, RC40SAMWB-BG316C DC-40GHz

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

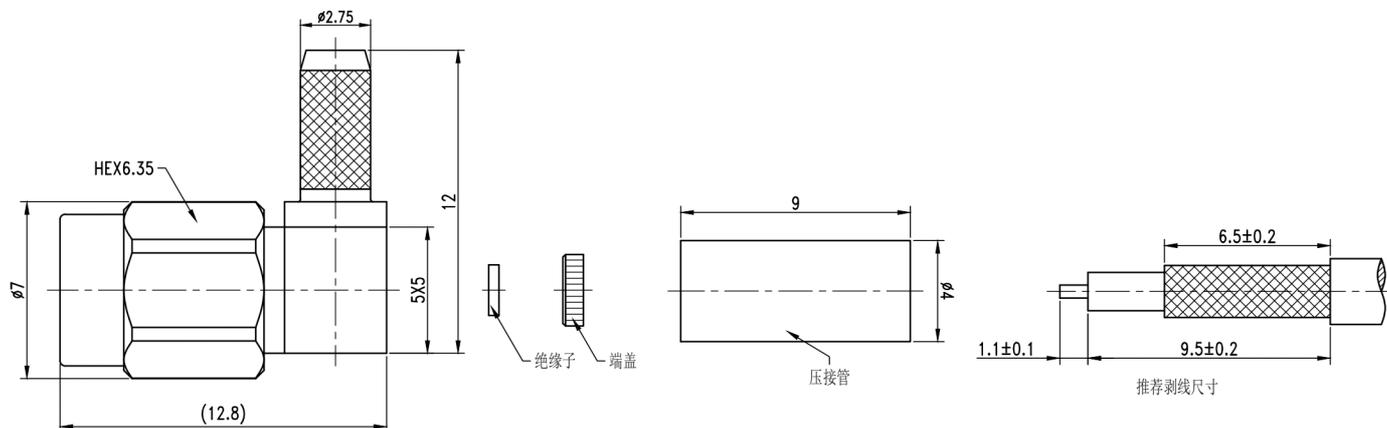

### 电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	-	介质耐压	500 V
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C ~ +165°C

### 产品和材料信息

产品型号	RC40SAMWB-BG316C, 精密型	接头类型	SSMA 公
外形结构	Right Angle	安装方式	Crimp
适配电缆	RG316系列		
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE
内导体	Gold plated beryllium copper		
外形尺寸	12.8(L)×12(W)mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

