


## SSMP(GPPO、SMPM)母头毫米波表贴焊接PCB连接器, RC40SPF-SSM031-GBA

DC-40GHz, 尾针直径0.31mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

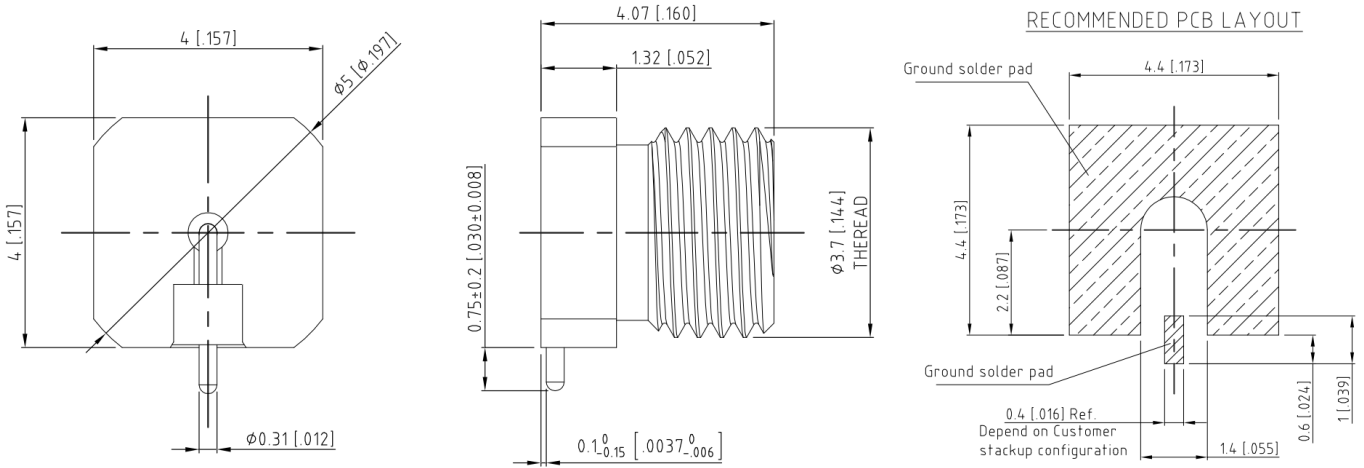

### 电气与环境性能

频率范围	DC-40GHz
特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	2 max
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ
介质耐压	325 V
耐久性	> 500 次
工作温度	-40°C~+125°C

### 产品和材料信息

产品型号	RC40SPF-SSM031-GBA
产品类型	SSMP(GPPO、SMPM)母头, 毫米波表贴焊接PCB连接器
外形结构	Straight
安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass
内导体	Gold plated beryllium copper
绝缘支撑	PEEK
外形尺寸	4.07(L)mm



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

[www.rftop.cn](http://www.rftop.cn)  
[service@rftop.com](mailto:service@rftop.com) 0755-88840350



微信扫描  
在线咨询