


# SMB母电缆连接器, RC4SBFB-B500

## DC-4GHz

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

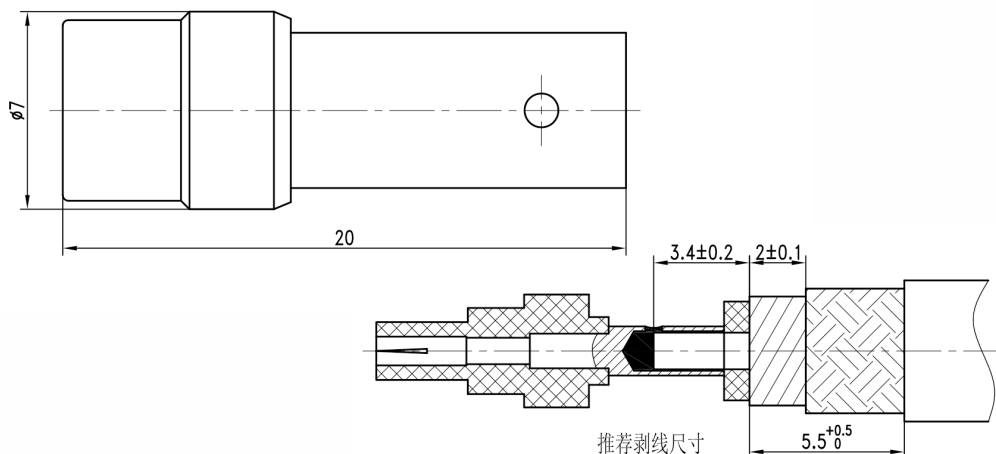

## 电气与环境性能

|       |         |      |                |
|-------|---------|------|----------------|
| 频率范围  | DC-4GHz | 特性阻抗 | 50 ohm         |
| 电压驻波比 | -       | 介质耐压 | 750 V          |
| 耐久性   | > 500 次 | 工作温度 | -55°C ~ +165°C |

## 产品和材料信息

|       |                              |      |        |
|-------|------------------------------|------|--------|
| 产品型号  | RC4SBFB-B500 , 精密型           | 接头类型 | SMB 母  |
| 外形结构  | Straight                     | 安装方式 | Solder |
| 适配电缆  | LL142系列                      |      |        |
| 连接器主体 | Gold plated brass            | 绝缘支撑 | PTFE   |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper |      |        |
| 外形尺寸  | 20(L)×7(φ)mm                 | 产品净重 | -      |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

