


## 2.4mm母头毫米波电缆连接器, RC50UF-B330AKJ DC-50GHz

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

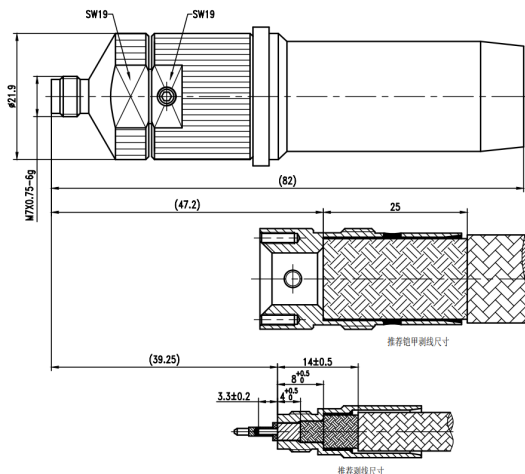

### 电气与环境性能

|       |          |      |                |
|-------|----------|------|----------------|
| 频率范围  | DC-50GHz | 特性阻抗 | 50 ohm         |
| 电压驻波比 | 1.3 max  | 介质耐压 | 750 V          |
| 耐久性   | > 500 次  | 工作温度 | -55°C ~ +165°C |

### 产品和材料信息

|       |                                                         |      |          |
|-------|---------------------------------------------------------|------|----------|
| 产品型号  | RC50UF-B330AKJ, 精密型                                     | 接头类型 | 2.4mm 母头 |
| 外形结构  | Straight                                                | 安装方式 | Solder   |
| 适配电缆  | CNC360-KJ系列                                             |      |          |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel 316F/Black anodized aluminum | 绝缘支撑 | PEI      |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper                            |      |          |
| 外形尺寸  | 82(L)*21.9(φ)mm                                         | 产品净重 | -        |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

