


## 1.85mm母头4孔法兰毫米波空气线穿墙连接器, RC67VF-AF4D01-XX DC-67GHz, 安装孔距8.6mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

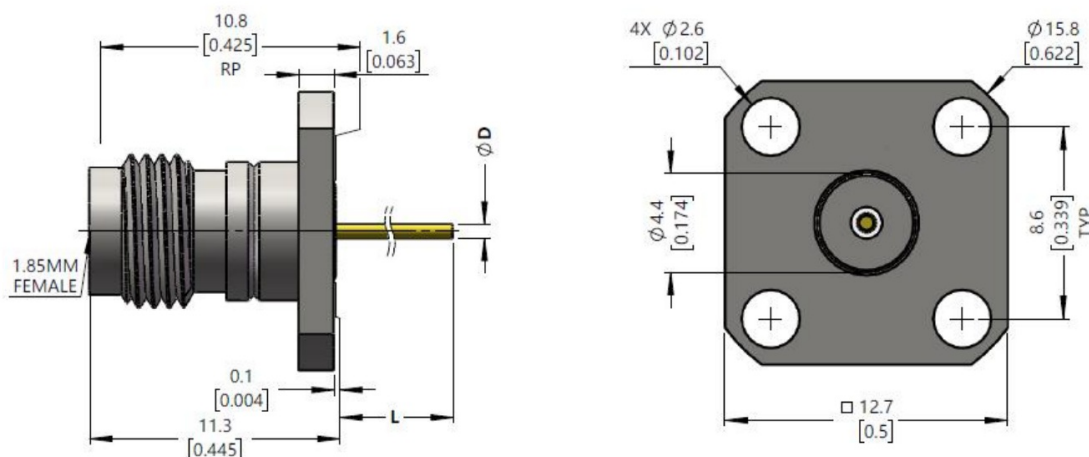

产品规格选型表

| D(mm) | L(mm) | RFTOP P/N           |
|-------|-------|---------------------|
| 0.23  | 7.00  | RC67VF-AF4D01-02301 |
| 0.30  | 1.20  | RC67VF-AF4D01-0301  |
| 0.30  | 2.00  | RC67VF-AF4D01-0302  |
| 0.58  | 3.70  | RC67VF-AF4D01-05801 |
| 0.58  | 5.85  | RC67VF-AF4D01-05802 |
| 0.58  | 19.10 | RC67VF-AF4D01-05803 |
| 0.64  | 6.00  | RC67VF-AF4D01-06401 |
| 0.80  | 7.00  | RC67VF-AF4D01-0801  |

### 电气与环境性能

|       |           |      |                     |
|-------|-----------|------|---------------------|
| 频率范围  | DC-67GHz  | 特性阻抗 | 50 ohm              |
| 电压驻波比 | 1.25 max  | 介质耐压 | 750 V               |
| 绝缘电阻  | ≥ 5000 MΩ | 接触电阻 | ≤ In:3.0/Out:2.0 mΩ |
| 耐久性   | > 500 次   | 工作温度 | -55°C~+165°C        |

### 产品和材料信息

|       |                              |      |           |
|-------|------------------------------|------|-----------|
| 产品型号  | RC67VF-AF4D01-XX             | 接头类型 | 1.85mm 母头 |
| 外形结构  | Straight , 4 hole flange     | 安装方式 | Solder    |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 绝缘支撑 | PEI       |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper |      |           |




微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





## 1.85mm母头4孔法兰毫米波空气线穿墙连接器, RC67VF-AF4D01-XX DC-67GHz, 安装孔距8.6mm

### 典型测试数据

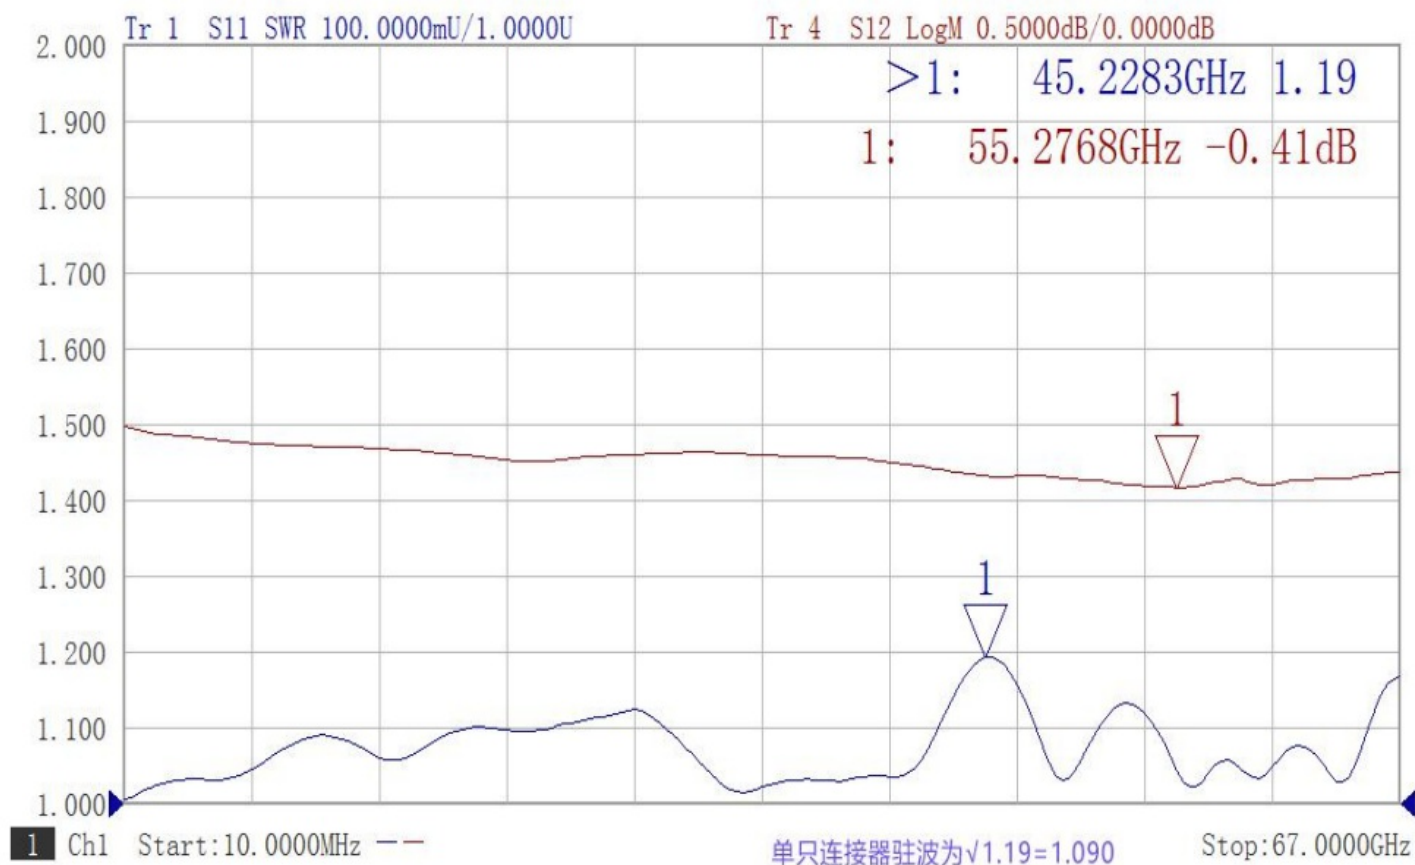

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

