


1.85mm母头4孔法兰毫米波空气线穿墙连接器, RC67VF-AF4D02-XX DC-67GHz, 安装孔距6.35mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

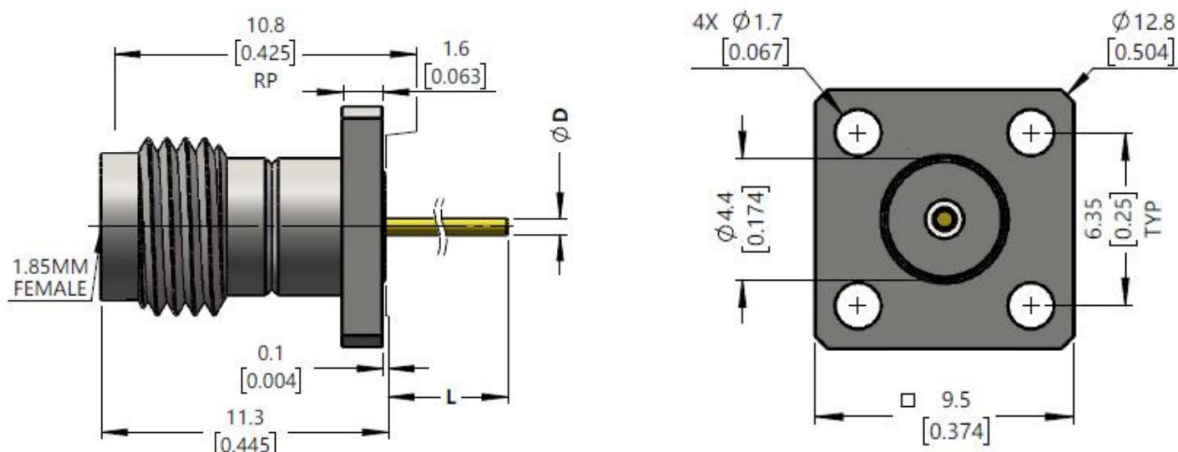

产品规格选型表

D(mm)	L(mm)	RFTOP P/N
0.23	7.00	RC67VF-AF4D02-02301
0.30	1.20	RC67VF-AF4D02-0301
0.30	2.00	RC67VF-AF4D02-0302
0.58	3.70	RC67VF-AF4D02-05801
0.58	5.85	RC67VF-AF4D02-05802
0.58	19.10	RC67VF-AF4D02-05803
0.64	6.00	RC67VF-AF4D02-06401
0.80	7.00	RC67VF-AF4D02-0801

电气与环境性能

频率范围	DC-67GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.25 max	介质耐压	750 V
绝缘电阻	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$	接触电阻	$\leq \text{In:3.0/Out:2.0 m}\Omega$
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C~+165°C

产品和材料信息

产品型号	RC67VF-AF4D02-XX	接头类型	1.85mm 母头
外形结构	Straight, 4 hole flange	安装方式	Solder
连接器主体	Passivated stainless steel	绝缘支撑	PEI
内导体	Gold plated beryllium copper		




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





1.85mm母头4孔法兰毫米波空气线穿墙连接器, RC67VF-AF4D02-XX DC-67GHz, 安装孔距6.35mm

典型测试数据

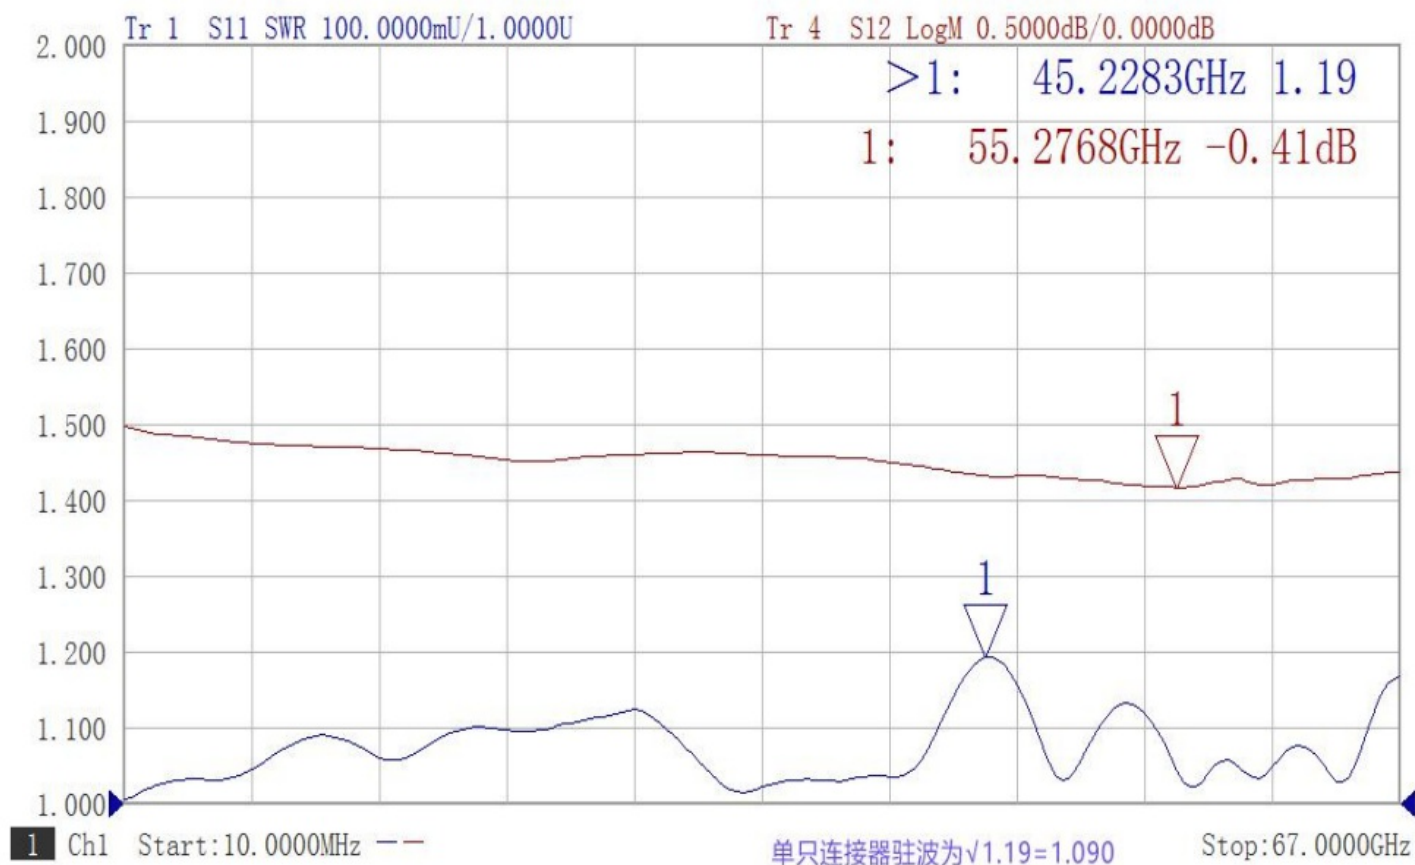

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

