


## MMCX公电缆连接器, RC6MMCMB-B2 DC-6GHz

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

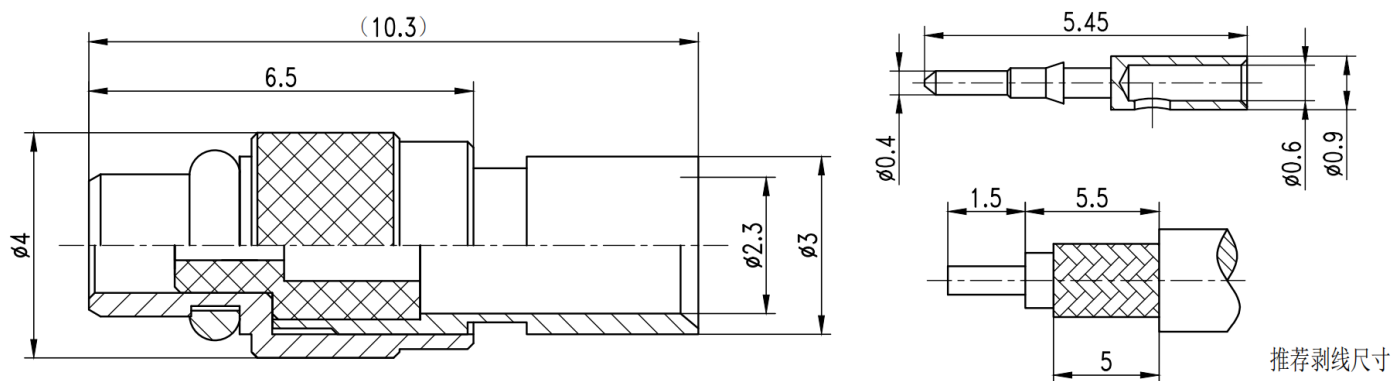

### 电气与环境性能

|       |         |      |                |
|-------|---------|------|----------------|
| 频率范围  | DC-6GHz | 特性阻抗 | 50 ohm         |
| 电压驻波比 | 1.3 Max | 介质耐压 | 500 V          |
| 耐久性   | > 500 次 | 工作温度 | -55°C ~ +165°C |

### 产品和材料信息

|       |                                               |      |        |
|-------|-----------------------------------------------|------|--------|
| 产品型号  | RC6MMCMB-B2 , 精密型                             | 接头类型 | MMCX 公 |
| 外形结构  | Straight                                      | 安装方式 | Solder |
| 适配电缆  | RG-405、086系列                                  |      |        |
| 连接器主体 | Gold plated brass/Gold plated Phosphor bronze | 绝缘支撑 | PTFE   |
| 内导体   | Gold plated brass                             |      |        |
| 外形尺寸  | 10.3(L)mm                                     | 产品净重 | -      |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

