


SMP公 半擒纵直角90度弯PCB插孔焊接连接器, RC6PMW-STH07 DC-6GHz, 安装孔距2.54mm, 尾针直径00.7mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

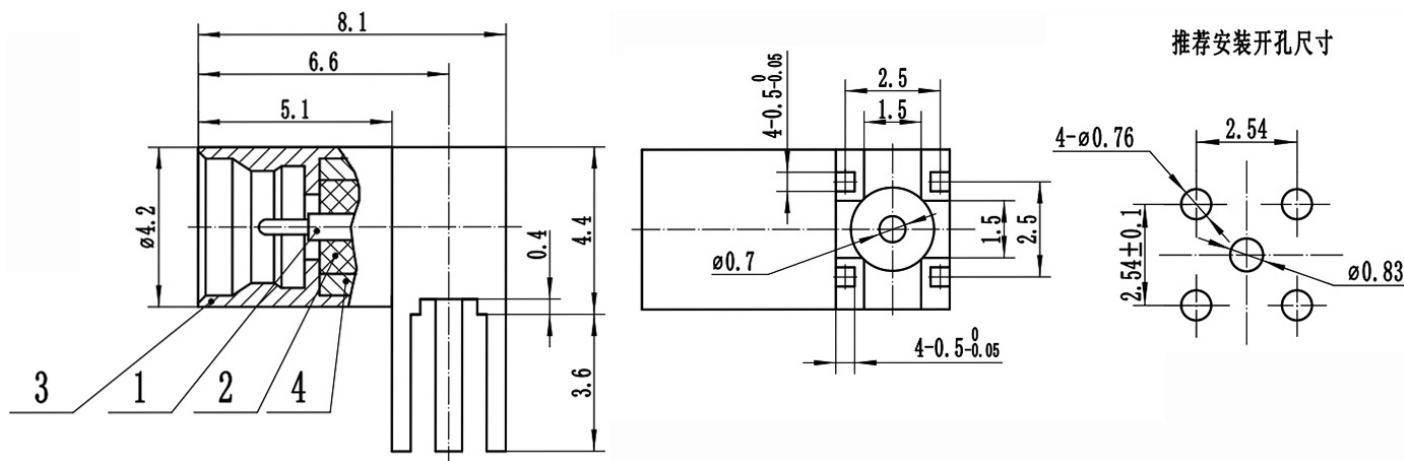

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.3 Max	介质耐压	500 V
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C ~ +155°C

产品和材料信息

产品型号	RC6PMW-STH07	接头类型	SMP(GPO) 公 半擒纵
外形结构	Right Angle	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass/Passivated stainless steel	绝缘支撑	PTFE
内导体	Gold plated Tin bronze		
外形尺寸	8.1(L)×8(W)×4.2(φ)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

