


SSMA母直角90度弯PCB插孔焊接连接器, RC6SFWB-STH08

DC-6GHz, 安装孔距4.4mm, 尾针直径00.8mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

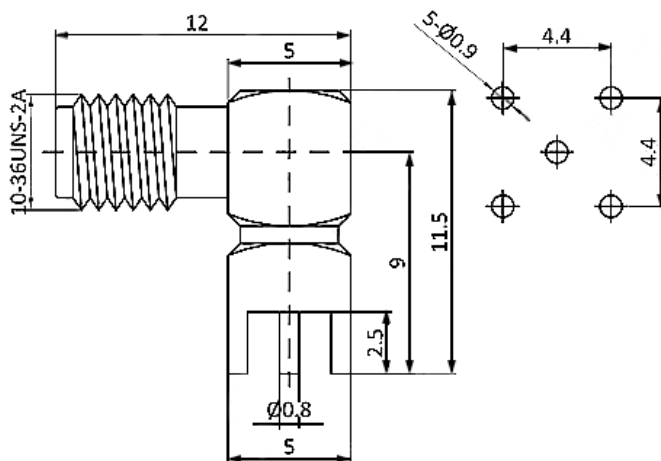

电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz	特性阻抗	50 ohm
电压驻波比	-	介质耐压	750 V
绝缘电阻	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$	接触电阻	$\leq \text{In:4.0/Out:2.5 m}\Omega$
耐久性	> 500 次	工作温度	-55°C ~ +125°C

产品和材料信息

产品型号	RC6SFWB-STH08	接头类型	SSMA 母
外形结构	Right Angle	安装方式	Solder
连接器主体	Gold plated brass	绝缘支撑	PTFE
内导体	Gold plated brass		
外形尺寸	12(L)×11.5(W)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

