


## N定向耦合器, RDC03F05N-6

300-500MHz, 耦合度6dB, 40W, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

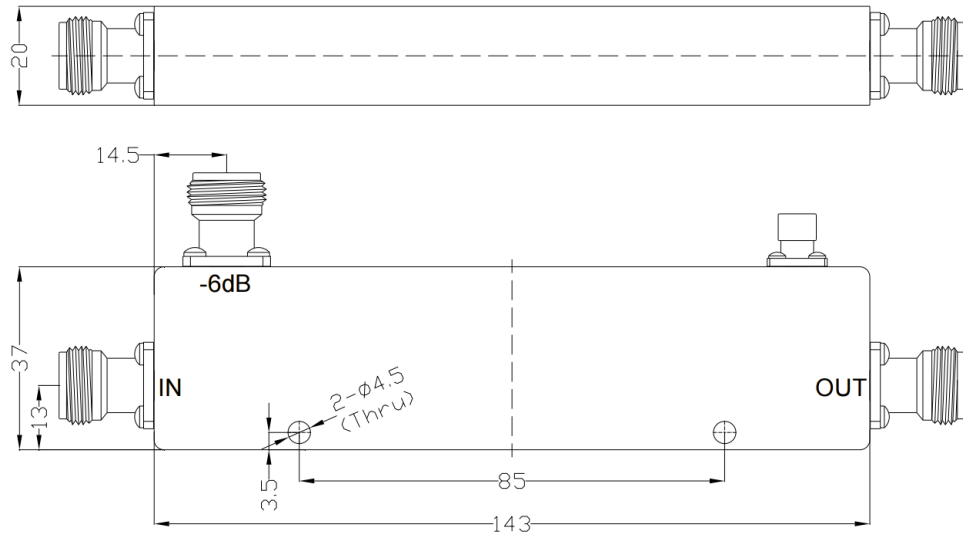

### 电气与环境性能

频率范围	300-500MHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.2 Max		
支路驻波	Max		
插入损耗	0.4dB Max (Excluding Coupling Loss 1.26dB)		
方向性	22dB Min		
灵敏度	±1.0dB		
耦合度	6±1.0dB		
承受功率	40W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至4W)		
温度范围	-30°C~+70°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RDC03F05N-6	产品类型	定向耦合器
连接器类型	N母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Light blue paint		
外形尺寸	143×37×20mm	产品净重	约 340.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

