


**SMA定向耦合器, RDC04F1056S-10**  
**0.4-1.56GHz, 耦合度10dB, 30W, 不锈钢**

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

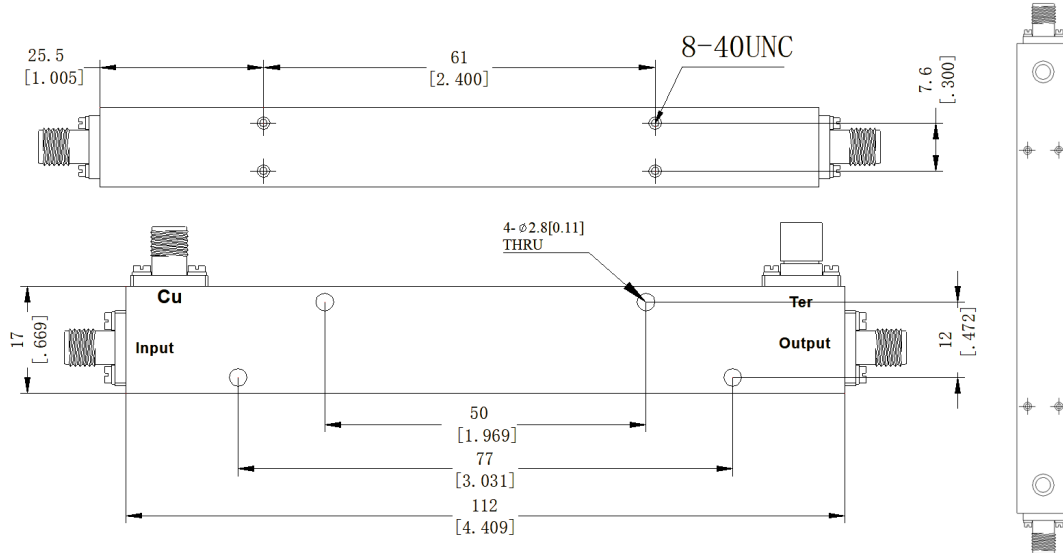

电气与环境性能

频率范围	0.4-1.56GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.25 Max (Typ.1.18)		
支路驻波	1.25 Max (Typ.1.18)		
插入损耗	1dB Max		
方向性	20dB Min		
灵敏度	±1.0dB (Typ.±0.9dB)		
耦合度	10±1.0dB		
承受功率	30W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W)		
温度范围	-35°C~75°C		

产品和材料信息

产品型号	RDC04F1056S-10	产品类型	定向耦合器
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	112×17mm	产品净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
 高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
 service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

