




SMA定向耦合器, RDC04F6S-30
0.4-6GHz, 耦合度30dB, 30W, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

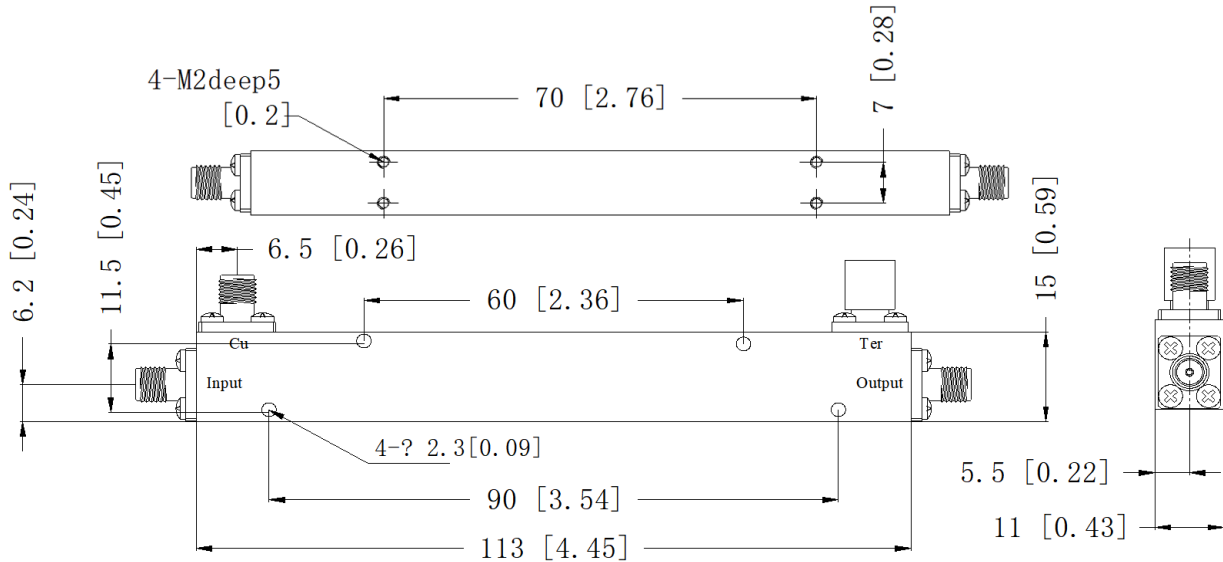

电气与环境性能

| | | | |
|------|---------------------------------------|----|--------|
| 频率范围 | 0.4-6GHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.3 Max (Typ.1.2) | | |
| 支路驻波 | 1.3 Max (Typ.1.2) | | |
| 插入损耗 | 0.5dB Max | | |
| 方向性 | 12dB Min | | |
| 灵敏度 | ±1.0dB | | |
| 耦合度 | 30±1.5dB | | |
| 承受功率 | 30W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W) | | |
| 温度范围 | -40°C~70°C | | |

产品和材料信息

| | | | |
|--------|---------------------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号 | RDC04F6S-30 | 产品类型 | 定向耦合器 |
| 连接器类型 | SMA母头 | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 内腔/内导体 | Gold plated beryllium copper | | |
| 产品壳体 | Sandblasting natural color conductive oxide | | |
| 外形尺寸 | 113×15×11mm | 产品净重 | - |



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
 高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
 service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询






SMA定向耦合器, RDC04F6S-30

0.4-6GHz, 耦合度30dB, 30W, 不锈钢

典型实测曲线

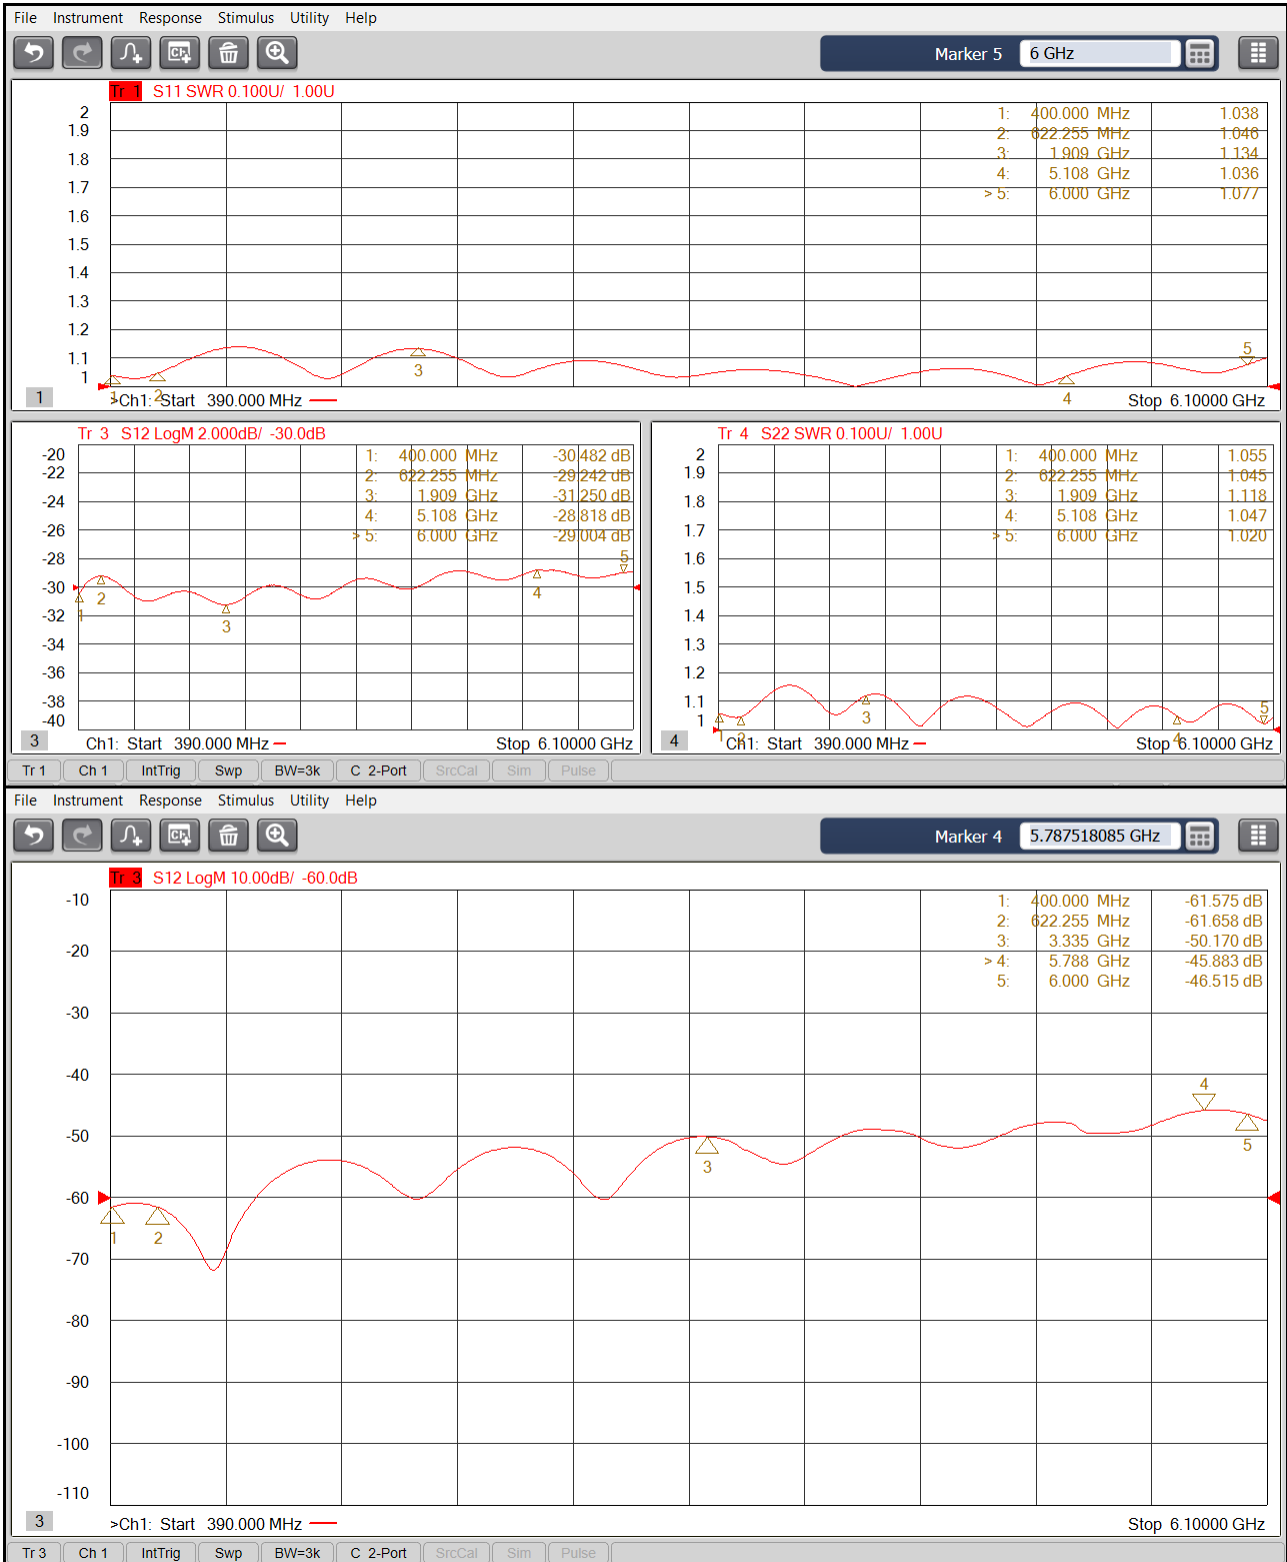

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

