


SMA单定向同轴耦合器, RDC05F8S-10

0.5-8GHz, 耦合度10dB, 30W, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

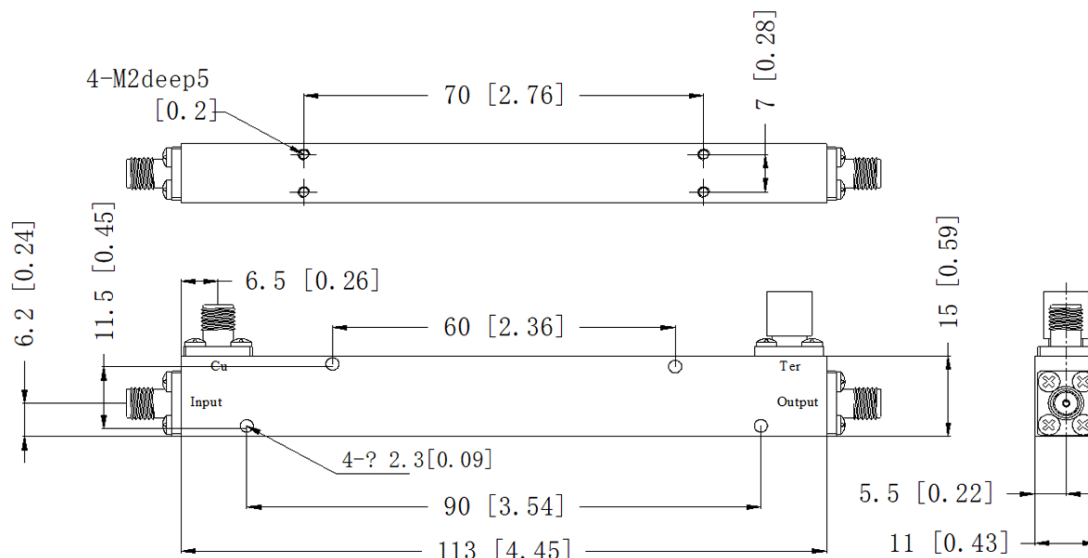

电气与环境性能

频率范围	0.5-8GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.3 Max 1.18		
支路驻波	1.3 Max 1.18		
插入损耗	1.2dB Max		
耦合度	10±1.0dB		
方向性	18dB Min		
灵敏度	±1.0dB (Typ.±0.9dB)		
承受功率	30W @25°C		
温度范围	-45°C~+85°C		

产品和材料信息

产品型号	RDC05F8S-10	产品类型	同轴耦合器
连接器类型	SMA母	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Sandblasting natural color conductive oxide		
外形尺寸	113×11.5×11mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

