


## SMA定向耦合器, RDC07F207S-10

0.7-2.7GHz, 耦合度10dB, 50W, 不锈钢

### 结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

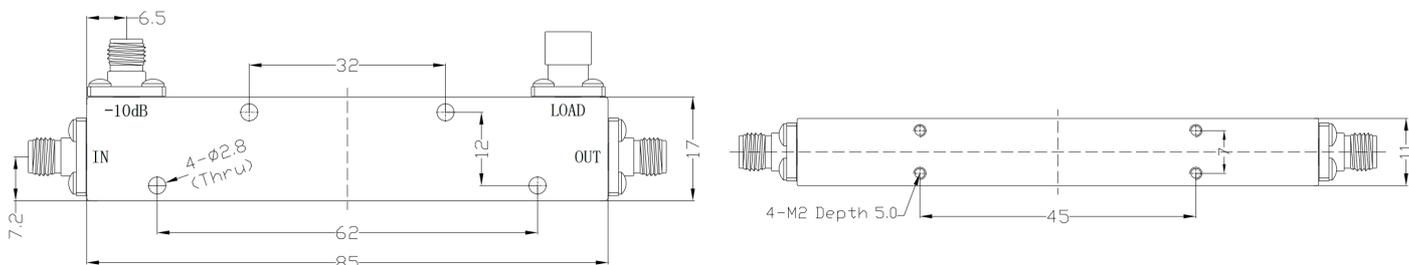

### 电气与环境性能

频率范围	0.7-2.7GHz	阻抗	50 Ohm
主路驻波	1.2 Max		
支路驻波	Max		
插入损耗	0.4dB Max (Excluding Coupling Loss 0.46dB)		
方向性	20dB Min		
灵敏度	±0.7dB		
耦合度	10±0.5dB		
承受功率	50W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至5W) Reflected: 2W Max.		
温度范围	-40°C~+85°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RDC07F207S-10	产品类型	定向耦合器
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Light blue paint		
外形尺寸	85×17×11mm	产品净重	约 50.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

