


N定向耦合器, RDC095F1022S-20
950-1220MHz, 耦合度20dB, 100W, 黄铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

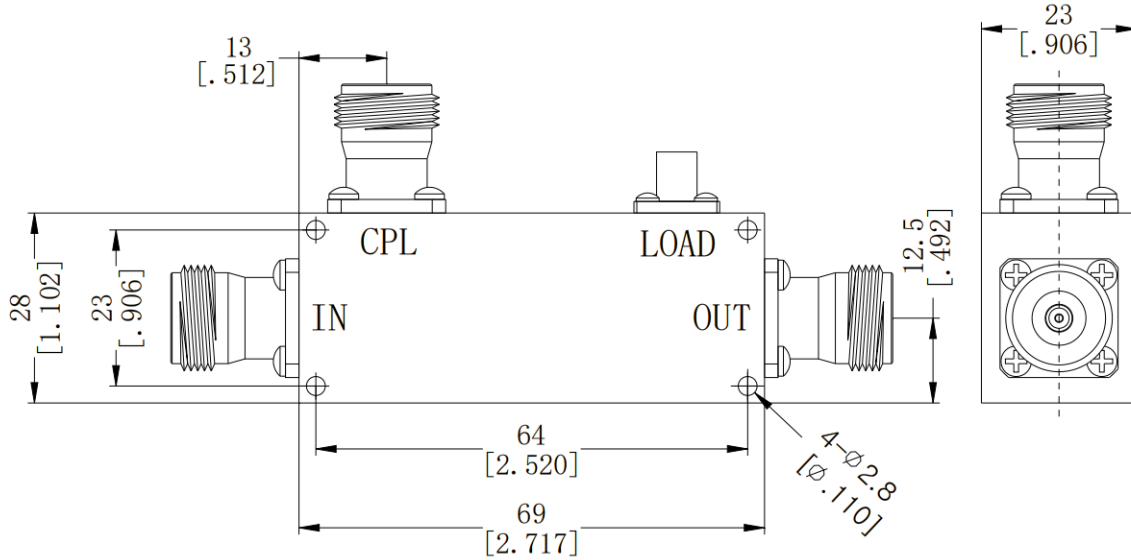

电气与环境性能

| | | | |
|------|---|----|--------|
| 频率范围 | 950-1220MHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.25 Max | | |
| 支路驻波 | Max | | |
| 插入损耗 | 0.3dB Max (Excluding coupled power) | | |
| 方向性 | 20dB Min | | |
| 灵敏度 | ±0.3dB | | |
| 耦合度 | 20±0.5dB | | |
| 承受功率 | 100W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至10W) | | |

产品和材料信息

| | | | |
|--------|------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号 | RDC095F1022S-20 | 产品类型 | 定向耦合器 |
| 连接器类型 | N母头 | 连接器主体 | Ternary alloy plated brass |
| 内腔/内导体 | Gold plated beryllium copper | | |
| 产品壳体 | Light blue paint | | |
| 外形尺寸 | 69×28×23mm | 产品净重 | 约 175.0g |



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

